

Nieuw 6090 [CNC Router 4 Axis](#) met DSP Controller doos.

Eenvoudig te bedienen omdat:

- [Wide DSP controller doos](#), heeft conCONNECT met elke computer of notebook.
- Zelfstandig werken.
- SD-kaartsleuf-interface
Wi SD-kaartsleuf interface.
- 2,2 kg watergekoelde spindel, powerfu!
- Snelle werksnelheid.
- Live video-ondersteuning op Youtube.

Wat zijn de voordelen voor de nieuwe DSP Control System?

- [Onafhankelijke DSP-systeem](#), werken zonder een computer.
- Plaats TF geheugenkaart, automatisch lezen en verwerken van bestanden.
- Door het bedienen van de schakelkast, kunt u programmeren en direct snijden.
- G-code-bestanden kunnen direct worden bewerkt, verwijderen, invoegen, en ga zo maar door

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe 6090 CNC router 4 as?

- USB-interface
- Engels handleiding beschikbaar.
- [Originele Mach 3 software en gemeenschappelijke Mach3 software voor de selectie.](#)
- [Kan graveren materiaal zoals acryl, messing, hout, aluminium, PCB, enzovoort.](#)
- Ballen bemanning maakte het een hogere precisie.
- [4 as kan worden Plug-and-play, geen noodzaak om controller doos vervangen.](#)
- Functie Auto-Controle, eenvoudig te oorsprong van de Z-as set
- Met ingebouwde frequentieomvormer in schakelkast
- Het heeft een verbrede basis en een dikkere schroef voor grotere materialen werken.
- Limited switches toegevoegd.
- Uit betrouwbare & amp; trustable profesional [China CNC Router](#) fabrikant.


6090 CNC Router 4 Axis parameters	
Vorm dimensie	X860mm * Y630mm * Z480mm
Max.workpiece dimensie	X600mm * Y900mm * Z100mm

Frame materialen	aluminium legering 6063 en 6061 de unieke en speciale schimmel extrusie profielen. laten vervalsers dwergen
Aanvaardbare materiaaldikte	≤100mm
Rijden eenheden	X: 1605 kogelomloopspindel
	Y: 2005 bal schroef
	Z: 1605 bal schroef
Sliding eenheden	X: Dia.30mm chroomplaat schachten
	Y: Dia.30mm chroomplaat schachten
	Z: Dia.16mm chroomplaat schachten
Stepping motortype	57-76 twee fasen 3A 150N.cm
Asmotor	merk nieuwe 2.2kw waterkoeling spindel, 24000RPM
Spindel Collet	ER16-A, 3-10 mm gereedschapschacht diameter
Nauwkeurigheid herhaling	& lt; = 0,05 mm
Spindel precisie	Radial verslaan acuities 0,03 mm
Carving Instructies	G code / TAB files / nc bestand / NCC-bestanden
Maximum snelheid	4000mm / min
Carving snelheid	0-2500mm / min (verschillende materialen verschillen)
Commandocode	G code
Bescherming	Noodgeval stopknop
Werkspanning	AC110V / AC220V
De 4-as parameters voor 6090 CNC router	
Grootte	136 * 116 * 92 mm
Centre-hoogte	34mm
Vastklemmen diameter	50mm handvast fitting
Vermindering Tatio	01:03
Error Range	0.1





USB Cable

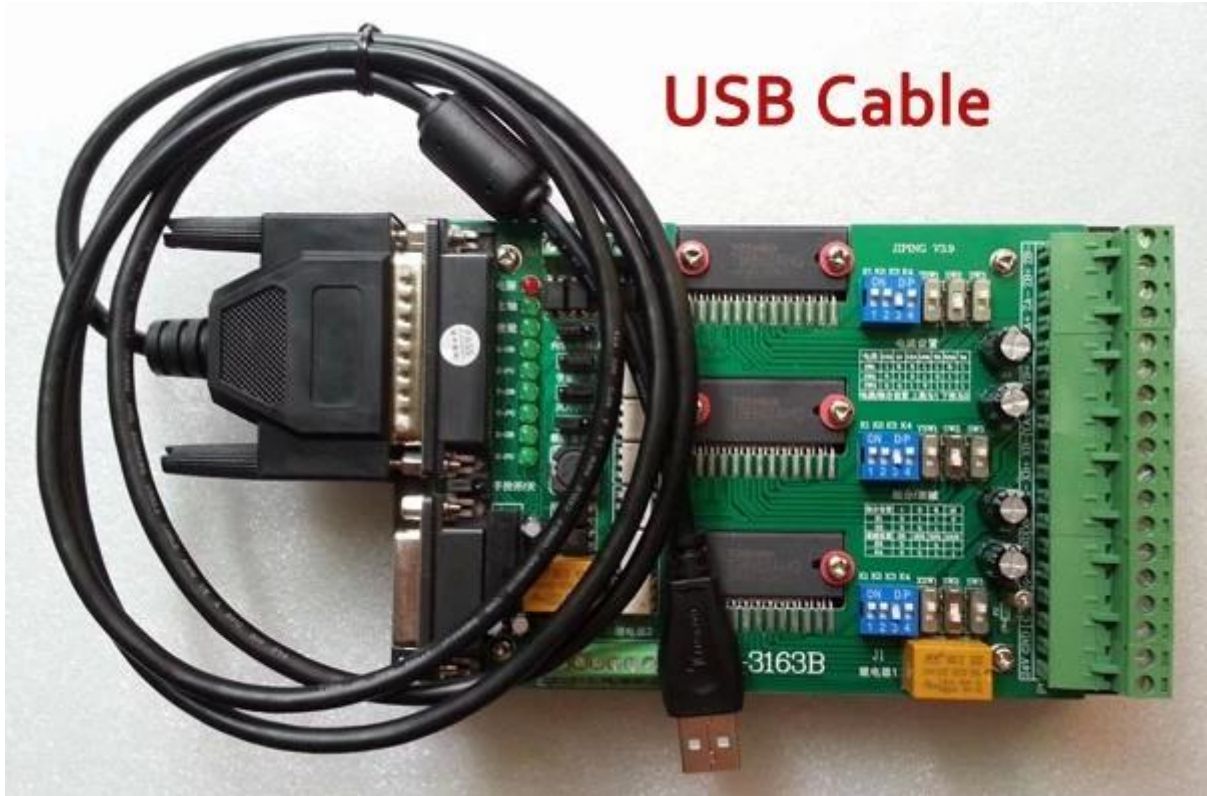




6090 CNC Router 4 as verpakking



04 Applications

China  zone

Deze nieuwe 6090 CNC router 4 as grote schaal kunnen worden gebruikt om hout, acryl, messing, alumimun, PVC, PCB graveren en zo op.

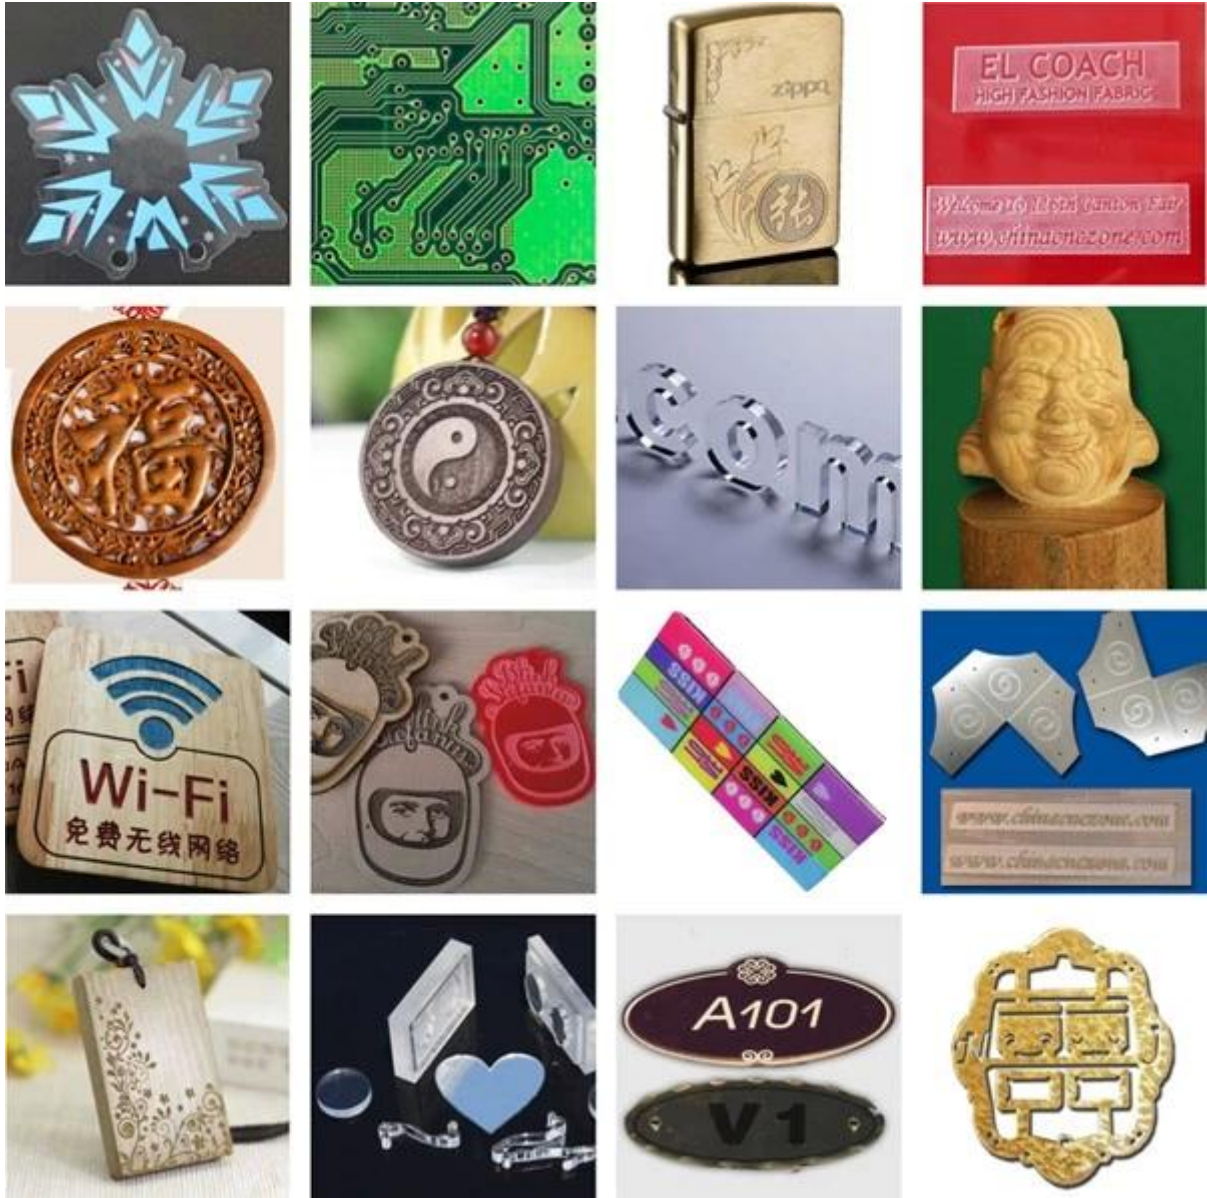

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone team altijd blij met klanten van over de hele wereld om te bezoeken onze fabriek, en laat ons de beste different modellen [mini CNC routers](#) voor de gebruikers bij elkaar.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

