01 Product Highlight

التحكم بالحزب الديمقراطي اليسار 100 واط الليزر الناقل التسلسلي الثاني أكسيد الكربون sl-1060 التقطيع اله النقش 1000 × 600 مم من المنطقة الصينية

الميزات المعلقة كما يلي

العمل علي الأسعار: 600 × 1000 مم

مربع التحكم الجديد لحزب اليسار الديمقراطي لا تحتاج إلى الاتصال بالكمبيوتر.

h المحرك الخطوة 17

المستوي الصناعي رئيس الليزر

نظام الضوء: نظام الضوء

اللون: بولي وابيض

سرعه وقوه قابله للتعديل

واجهه usb

مساعده الهواء ، وأزاله الحرارة والغازات القابلة للاحتراق من سطح القطع

مروحة العادم المضمنة ، والتثبيت الأسهل ، والنقل الأكثر أمانا

محور دوار ، اي جسم أسطواني

منصة خلوية

بديهية لوحه التحكم ، تعيين السرعة ، والسلطة وأكثر من الضوابط مباشره من الليزر

نظام تبريد وحماية المياه بجهاز تبريد.

الليزر الافتراض

توقف الطوارئ

مساحة عمل أكبر ، 600 * 1000 مم.

منصة الرفع هي المراقبة الكهربائية ، 0-25 سم.

الليزر البعد البؤري: 5 سم

التبديل الحد المسموح به يمكنه فقط العمل عند إغلاق الغطاء.

هناك اللغات الصينية والانجليزيه والروسية والبرتغالية والايطاليه في لوحه التحكم لاختيارك

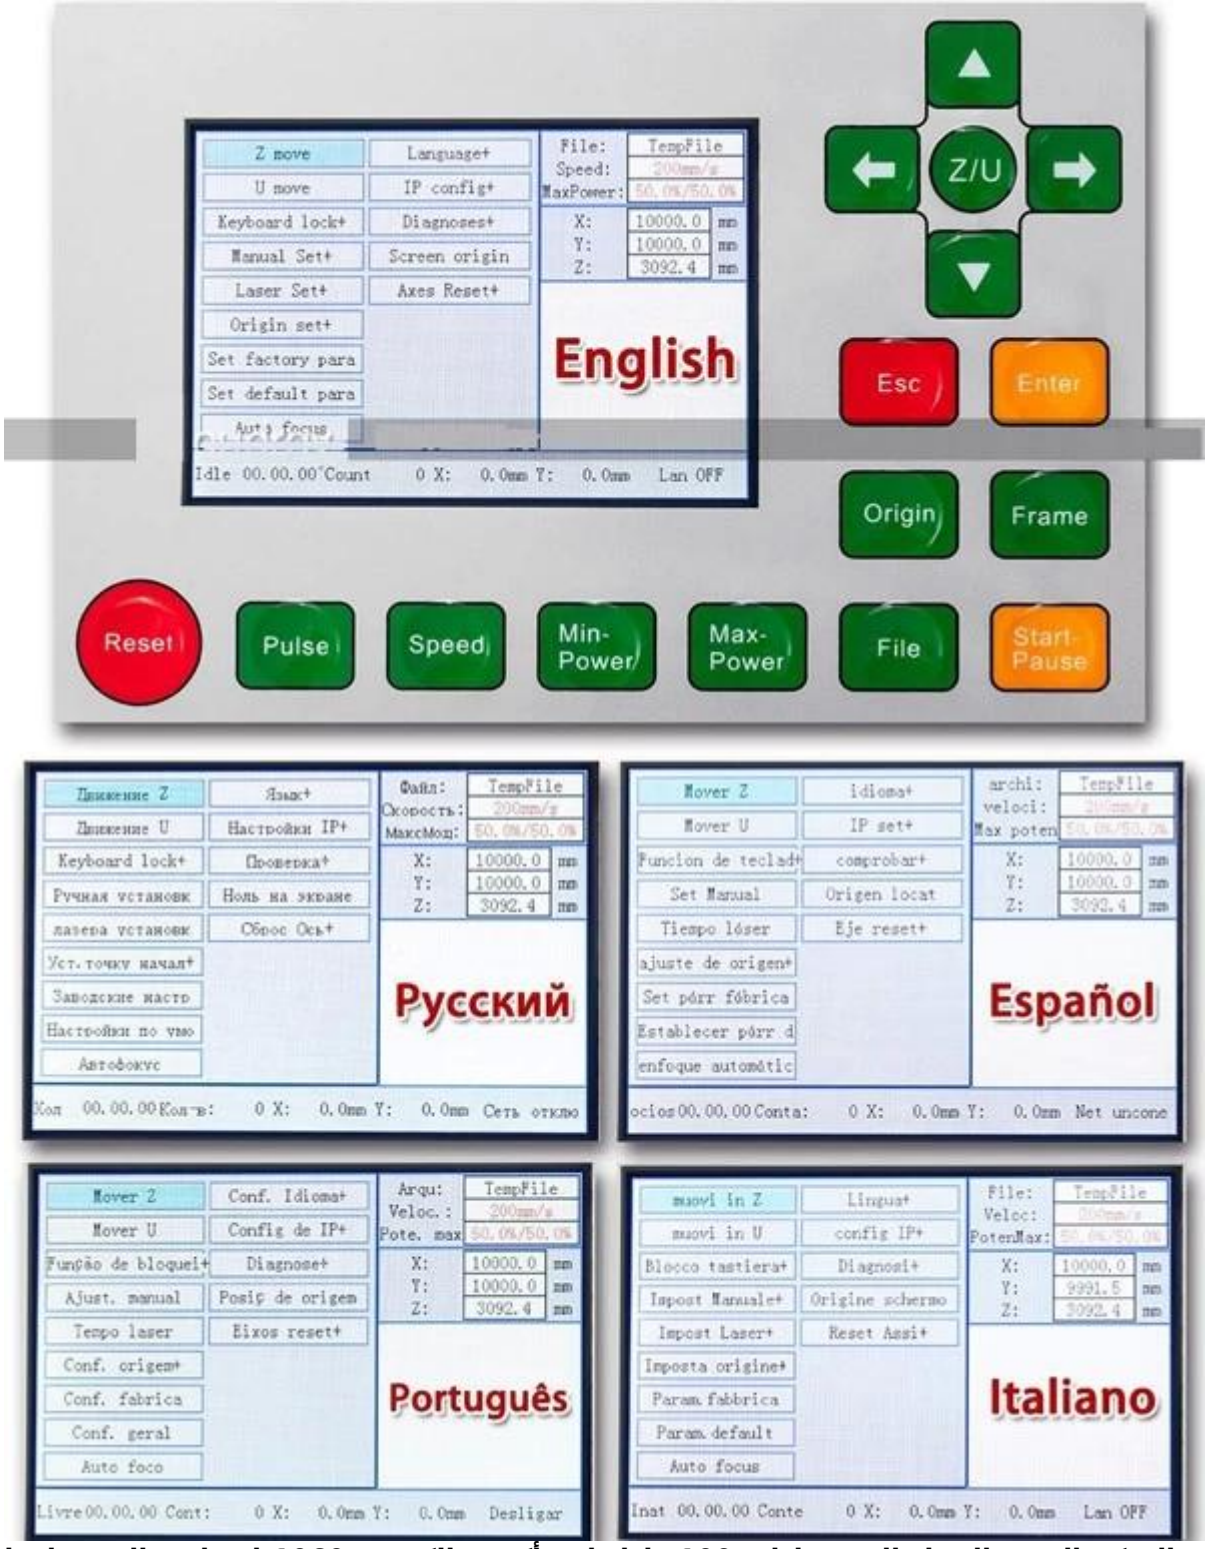

الليزر usb التحكم الحزب اليسار الديمقراطي 100 واط ثاني أكسيد الكربون sl-1060 قائمه التعبئة لهذا قطع الليزر تقطيع اله النقش

1 العاشر حزب اليسار الديمقراطي 1060 100 واط الليزر النقش اله

1 × الليزر النقش البرمجيات (أسفل وصله تحميل)

1 × دليل المستخدم (الارتباط تحميل أسفل)

1 x cw-3000 التبريد الصناعي

1 × مروحة العادم الجوي

1 × مضخة الهواء

1 usb × كبل الاتصال وكبل

x محور دوران 1

1 × منهاج عمل العسل

مجموعتين:

1. اله الحزمة: مربع خشبي مع رغوة داخل

حزمه البعد: 154 * 112 * 77 سم

الوزن الإجمالي: 178 كغم

وزن العبوه: 267 كغ

2-حزمه التبريد: صندوق كرتون برغوة داخل

حزمه البعد: 57 * 48 * 35 سم

الوزن الإجمالي: 12 كغ

وزن العبوه: 20 كغ

02 Parameters

معلمات لهذا dsp 1060 كتر ليزر co2

مجموع الطاقة	< 300 w
طاقة الليزر	100 واط
نوع الليزر	اله الحفر بالليزر co2
إمدادات الطاقة	ac 220 v/110 v
مجال العمل	600 * 1000 مم
عمق النقش	0-20 (مختلف المواد تختلف مم)
عمق القطع	0-20 ملم
سرعه النقش	0-800 ملم/ثانيه
سرعه القطع	0-800 ملم/ثانيه
منصة الرفع	0-250 العسل طاوله العمل
تحديد موقع الدقة	< 0.01 مم

الحرف: 1 * 1 ، mb حرف: 2 * 2 شخصيه التشكيل الدقيقة lm

درجه حرارة العمل	5 ℃-45 ℃
الرطوبة العاملة	5%-95%
نسبه الدقة	نقطه في البوصة 1000 <
واجهه نقل البيانات	usb 2.0 (دون اتصال)
بيئة النظام	ويندوز اكس بي/ين 7/فوز 8
تبريد	نظام تبريد وحماية المياه بالمبرد
تنسيق الرسم المعتمد	الملفات التي الطلاء والتسرب يمكن التعرف عليه معرض طرابلس ، dib ، pcm ، tiff (، معاهده البراءات ، الذكاء الاصطناعي ، jpeg ، bmp)
برامج متوافقة	الطلاء ، وخلع البحر اكس بي
فصل ألوان	لا
نقش المنحدرة	لا
حماية	وقف الطوارئ بعقب ووقف العمل عند كسر المياه
الابعاد اليه	140 * 75 * 58 سم
تعبئة	مربع خشبي مع رغوة داخل
بعد الحزمة	157 * 94 * 78 سم
وزن العبوه	230 (يحسب بالوزن الحجمي) (كغم

03 Product Images

ChinaCNCzone

Z
Z
Z/U
文件
File
边框
Box
菜单
Menu
Shift
复位
Reset
点射
Laser
定位
Origin
停止
Stop
取消
Esc
确定
Enter

USB

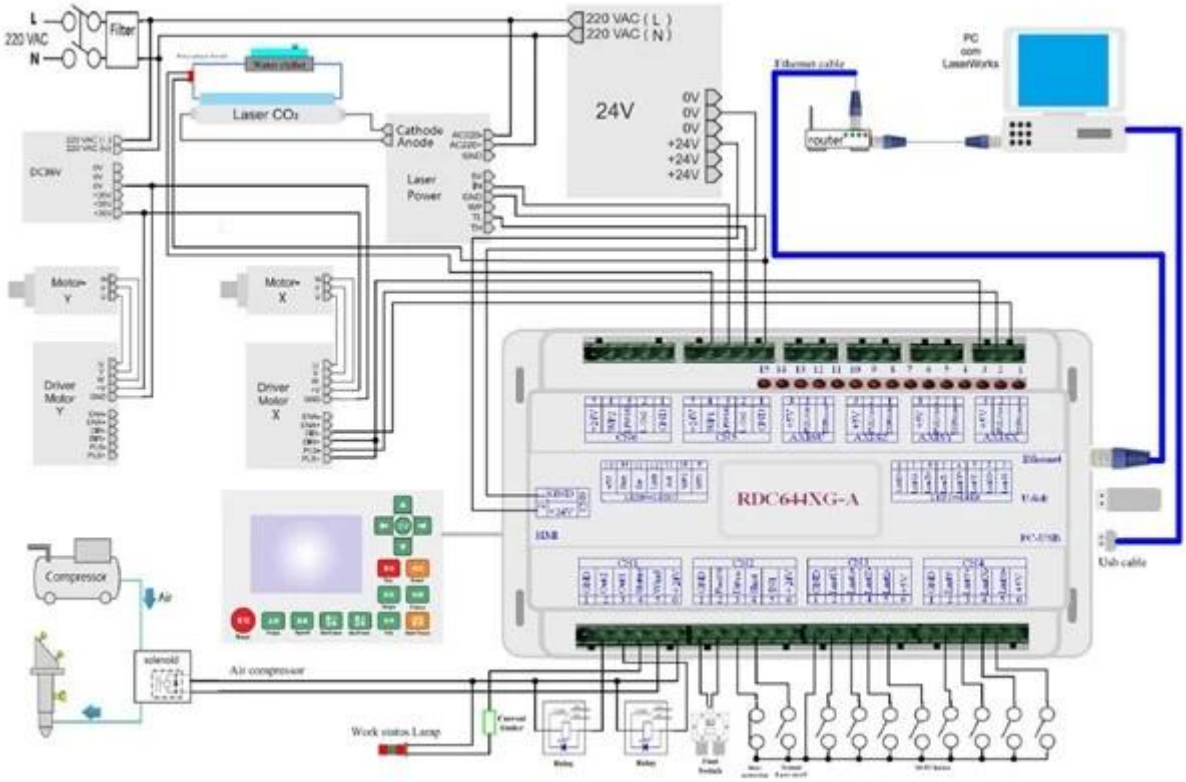

(النقطة الحمراء لتحديد المواقع وظيفة (عرض الخطوط العريضة أو نقطه الليزر موقف

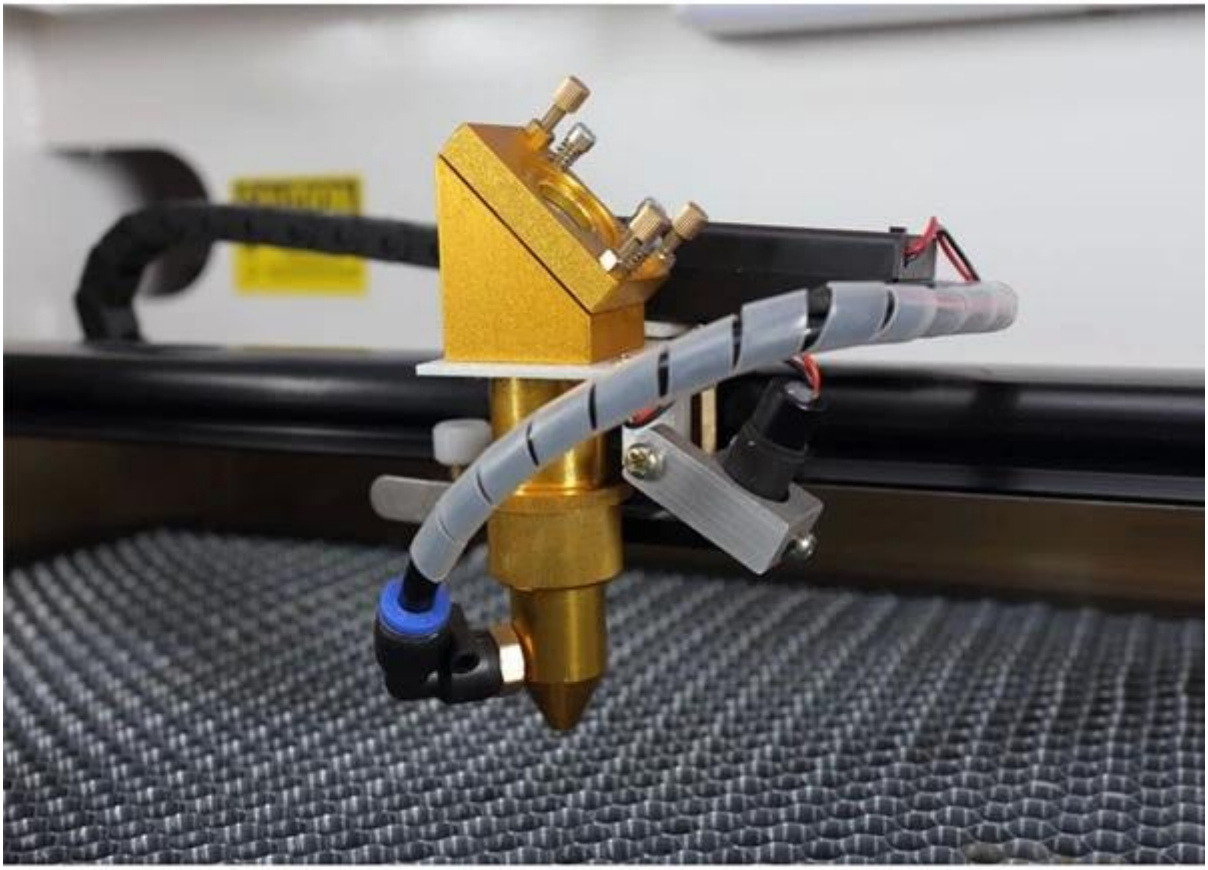

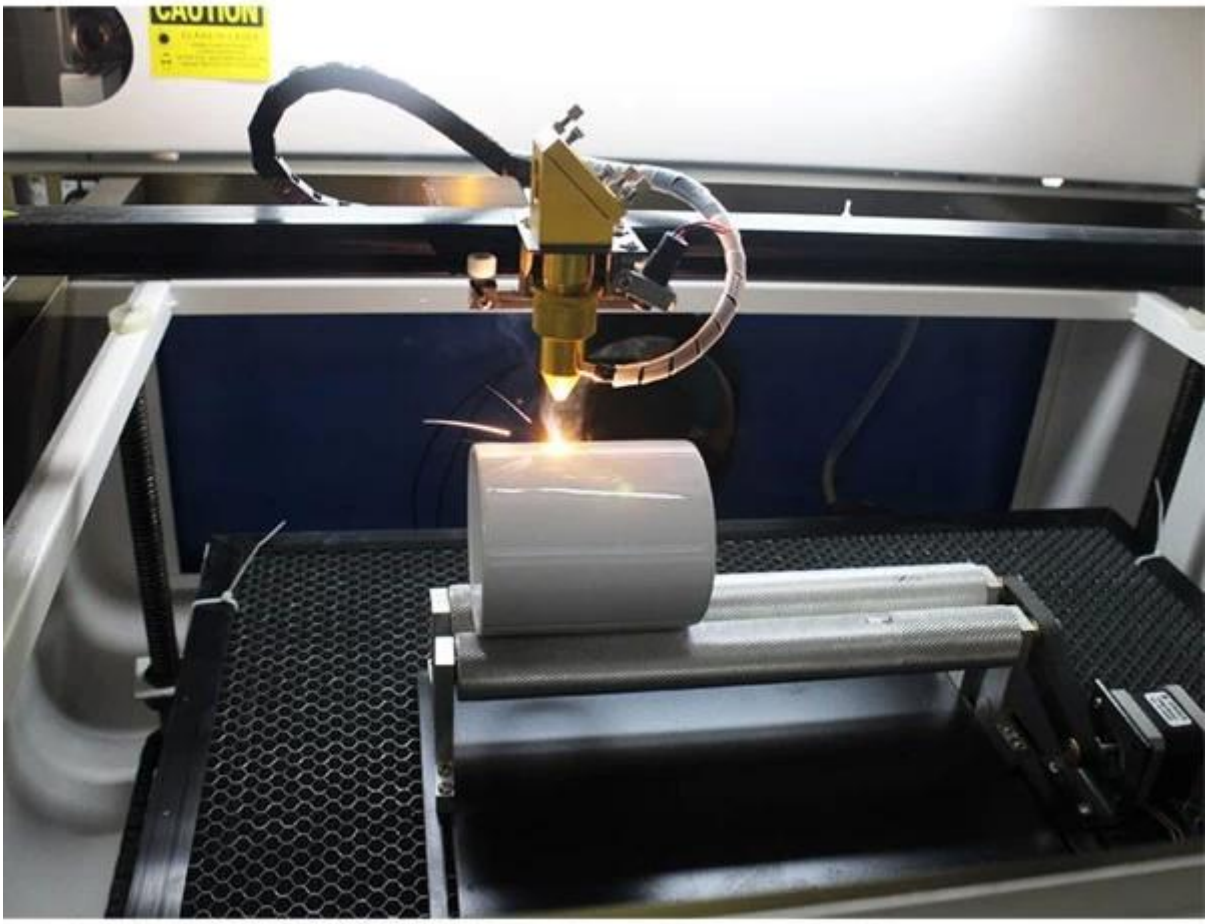

المبرد الصناعي 3000

ALARM
NORMAL
CW-3000
INDUSTRIAL CHILLER

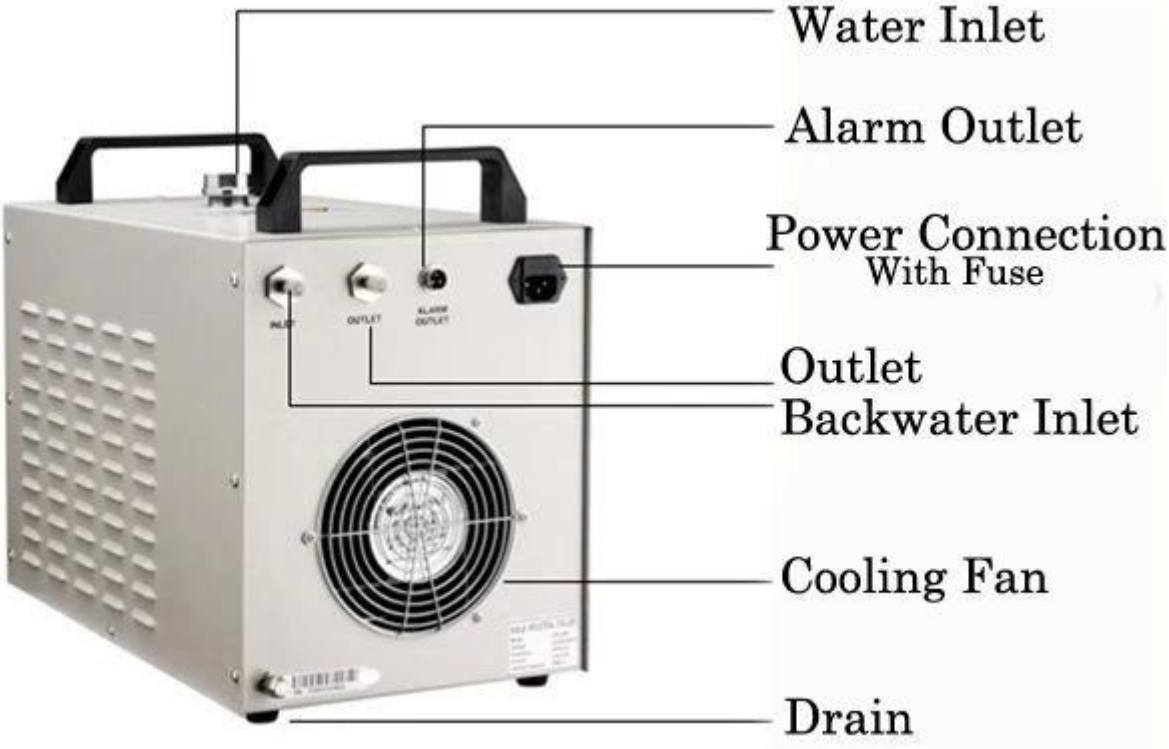
Water Inlet
Alarm Outlet
Power Connection
With Fuse
Outlet
Backwater Inlet
Cooling Fan
Drain

(العسل (للمواد الناعمة النقش وقطع

كتر ليزر قطع اله نقش usb مضخة الهواء لهذا [م-1060] [ب] [ب] [ث] [ب] ثاني أكسيد الكربون

الليزر قطع الليزر تقطيع اله usb التحكم الحزب اليسار الديمقراطي 100 واط ثاني أكسيد الكربون sl-1060 محور الدوار لهذا النقش

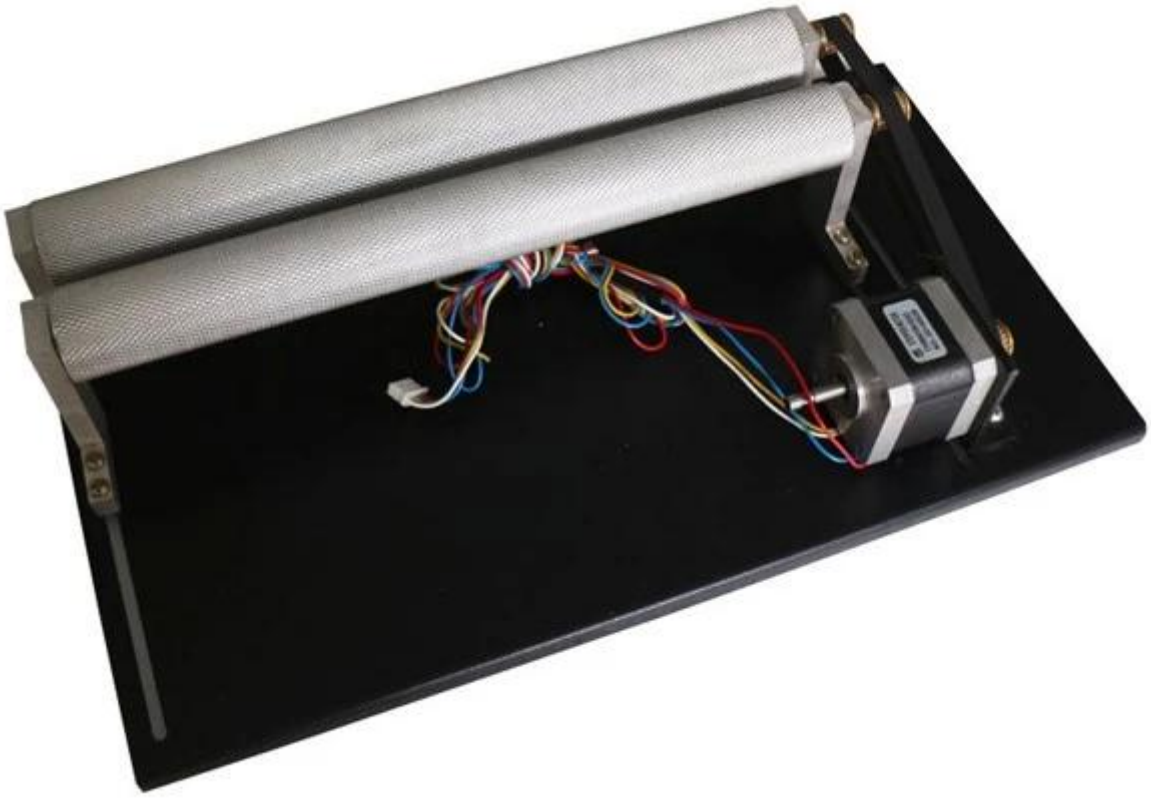

كتر ليزر قطع الليزر اله النقش هو مناسبه ل: النجارة usb هذا [م-1060] [ب] [اس] [ب] [ب] ثاني أكسيد الكربون ، وقطع النسيج ، والنماذج الصناعية ، والعلامات الصناعية ، لافتات ، الجزء الطبي الوسم ، الفضاء الجوي ، النمذجة المعمارية ، الإعلانات التخصصية ، البلاستيك تلفيق ، مرن ، نقطه الشراء ، والأختام المطاطية ، وتاطير الصور ، وتصنيع الهدايا ، والترميز الشريطي ، والنقش ، وقطع طوقا ، والغاز ، والكرنب ، والجوائز والاعتراف ، والأقلام الشخصية ، سحب الباب ، وقطع التمرير أنماط ، ألعاب واللعب ، والمفاصل الاصبع ، والتراكبات والتراكبات ، والاخوه المجاذيف ، وصناديق الموسيقي ، لوحات المفاتيح الخفيفة ، وصناديق المجوهرات ، وقطع العلامات ، وقوالب جهاز التوجيه ، ومكتب.

Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	

""means you have to use a spray called "thermark"*
to spray the surface of the material and then you can mark on it.

adidas
福
激光雕刻
intel inside
6 925284 710015

The Becker Family
Established 2005
Richfield, WI
Ben & Laurie
Brayden
Kolton
Visitors &
Appointments

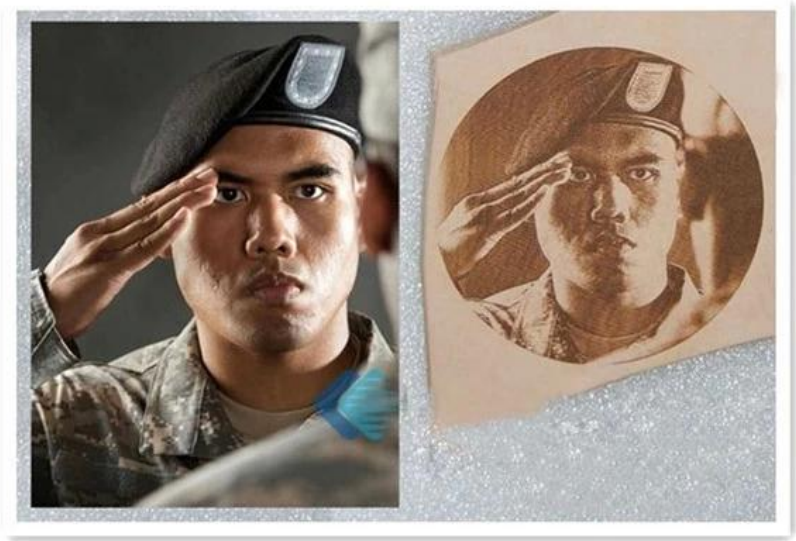

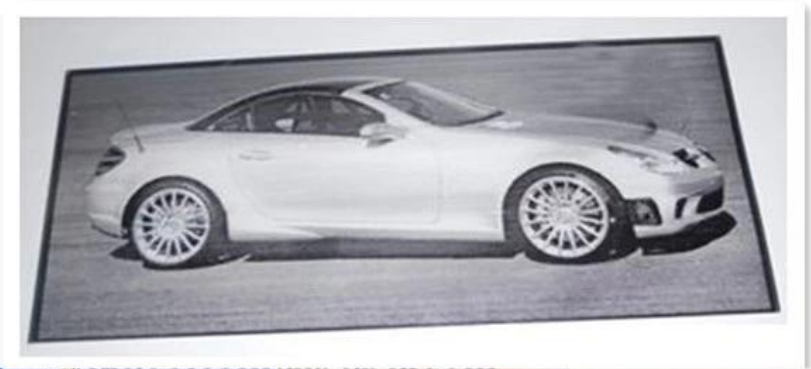

清華紫光
红旗
五粮液
Sample
text

HARLEY-DAVIDSON
MOTORCYCLES

GRETCHEN'S BOTX

Material	Type	Thickness	Speed
Acrylic	Engrave		
	Cut	15-20MM	2mm/s
Soft wood	Engrave		
	Cut	10MM	6mm/s
Leather	Engrave		
	Cut		30mm/s
Plastic	Engrave		
	Cut		Depending on the material
Glass	Engrave	0.1-0.2MM	
	Cut	Can't	Can't
Plexiglass	Engrave		
	Cut	Effect is not as good as acrylic	Speed slower than the acrylic
PVC	Engrave		
	Cut	Same with acrylic	Same with acrylic
Cloth	Engrave		
	Cut	Usually thin material	50mm/s
Rubber	Engrave		
	Cut	5mm	10mm/s
Bamboo	Engrave		
	Cut	10mm	4mm/s

05 Factory Tour

06 Certifications

ChinaCNCzone

07 Company culture

ChinaCCzone

ملاحظه النوع: قد ترغب في المادة أدناه:

[كيفيه توصيل المياه المبردة ومضخات الهواء إلى سطح المكتب الصينية ثاني أكسيد الكربون الليزر اله النقش](#)?