01 Product Highlight



Nouveau 6090 CNC Router 4 Axis avec la boîte DSP Controller.

Exploitation facile parce que:

- Wième DSP boîtier de commande, pas besoin de contez avec tout ordinateur ou portable.
- Travailler indépendamment.
- SD interface de fente de carte Wième SD d'interface de fente de carte.
- 2.2kg refroidi à l'eau broche, powerfu!
- Vitesse de travail rapide.
- Support de la vidéo en direct sur Youtube.

Quels sont les avantages pour le nouveau système de contrôle DSP?

- Système de DSP indépendant, fonctionne sans ordinateur.
- Insérer TF carte mémoire, la lecture automatique et les fichiers de traitement.
- En opérant de la boîte de contrôle, vous pouvez programmer et sculpture directement.
- Fichiers G-code peuvent être modifiées directement, supprimer, insérer, et ainsi de suite

Quelles sont les principales caractéristiques de cet 6090 nouvelles routeur CNC 4 axes?

- Interface USB
- Anglais Manuel disponible.
- Logiciel original mach 3 et le logiciel Mach3 commune pour la sélection.
- Peut graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
- Balles de l'équipage a fait une plus grande précision.
- 4ème axe peut être Plug-and-Play, pas besoin de remplacer l'appareil de commande.
- Fonction Auto-Contrôle, facile à mettre origine de l'axe Z
- Avec convertisseur de fréquence intégré au boîtier de commande
- Il a une base broaded et une vis plus épais pour agrandir matériel de travail.
- Commutateurs ajoutée limitée.
- De ampli fiable et; profesional trustable Routeur CNC Chine fabricant.





6090 paramètres du routeur CNC 4 axes	
Forme de dimension	X860mm * * Z480mm Y630mm
Dimension Max.workpiece	X600mm * * Z100mm Y900mm

Matériaux de cadre	aluminium alliage 6063 et 6061 profils moule d'extrusion les uniques et dévoués. laisser nains de contrefacteurs
Épaisseur du matériau acceptable	≤100mm
Unités d'entraînement	X: 1605 vis à billes
	Y: 2005 vis à billes
	Z: 1605 vis à billes
Unités coulissantes	X: Dia.30mm chrome puits de plaque
	Y: Dia.30mm arbres de plaque chromé
	Z: Dia.16mm arbres de plaque chromé
Stepping type de moteur	57-76 deux phases 3A 150N.cm
Moteur de broche	marque nouvelle broche de refroidissement d'eau de 2,2 kW, 24000RPM
Pince de broche	ER16-A, Outil 3-10 mm de diamètre de la tige
Précision de répétition	& It; = 0,05 mm
Précision de la broche	Radial battre acuités 0,03 mm
Sculpture Instructions	g Les codes / fichiers TAB / fichier CN fichiers / CCN
Vitesse maximale	4000mm / min
Vitesse de Carving	0-2500mm / min (matériaux différents diffèrent)
Code de commande	g code
protection	Urgence bouton d'arrêt
Tension de fonctionnement	AC110V / AC220V
Les 4e paramètres d'axe pour 6090 routeur CNC	
Taille	136 * 116 * 92 mm
Centre-hauteur	34mm
Diamètre de serrage	50mm raccord la MAIN
Réduction Tatio	01h03
Gamme d'erreur	0,1


















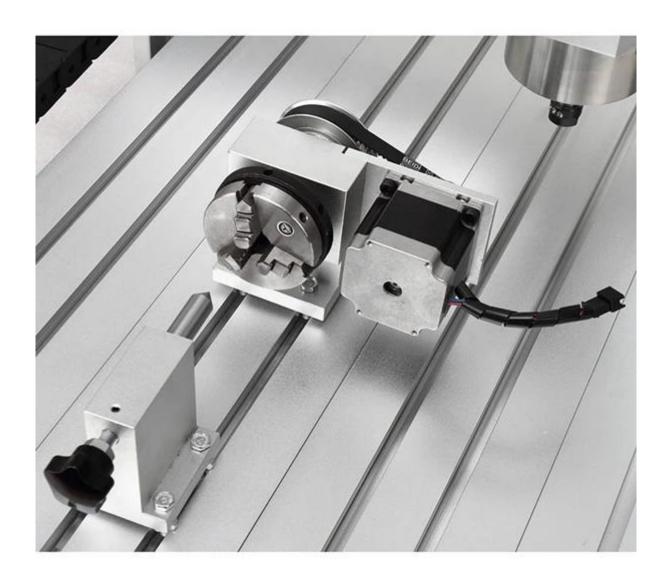


6090 CNC routeur 4 axes emballage







Ce nouveau routeur CNC 6090 4 axes peut être largement utilisé pour graver le bois, l'acrylique, le laiton, Alumimun, PVC, PCB, etc. sur.

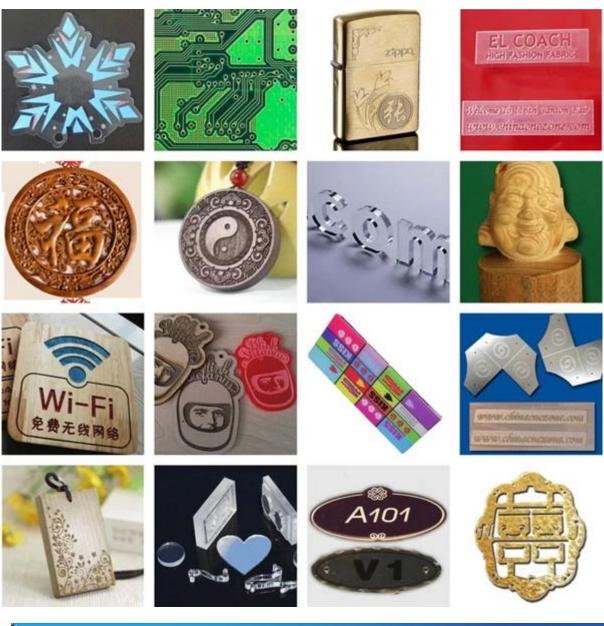

Factory Tour



ChinaCNCzone équipe accueillir toujours des clients de partout dans le monde à visiter notre usine, et laissez nous fournissons les meilleurs modèles de diffirent mini-routeurs CNC pour les utilisateurs ensemble.

















Certifications



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine, Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness, Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.































