

Nuovo 6090 [Router di CNC 4 assi](#) con scatola DSP Controller.

Facile operativo perché:

- [Wesimo DSP scatola del regolatore](#), non c'è bisogno di conNECT con qualsiasi computer o notebook.
- Lavorare indipendentemente.
- Interfaccia slot per schede SD
Wesimo SD slot per schede di interfaccia.
- 2.2kg raffreddato ad acqua del mandrino, powerfu!
- Velocità di lavoro veloce.
- Supporto Live video su Youtube.

Quali sono i vantaggi per il sistema di controllo nuovo DSP?

- [Sistema DSP autonomo, il lavoro senza un computer.](#)
- Inserire la scheda di memoria di TF, la lettura automatica e file di elaborazione.
- Azionando la casella di controllo, è possibile programmare e carving direttamente.
- I file di codice G possono essere modificati direttamente, eliminare, inserire, e così via

Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovi 6090 router di CNC 4 assi?

- Interfaccia USB
- Manuale inglese disponibile.
- [Originale software mach 3 e software Mach3 comuni per la selezione.](#)
- [Può incidere materiali quali acrilico, ottone, legno, alluminio, PCB e così via.](#)
- Equipaggio Balls ha una maggiore precisione.
- [4 ° asse può essere Plug-and play, nessuna necessità di sostituire scatola del controller.](#)
- Funzione Auto-Controllo, facile da impostare l'origine dell'asse Z
- Con convertitore di frequenza integrato nella scatola di controllo
- Ha una base broaded e una vite più spessa per il materiale più grande lavoro.
- Interruttori limitate aggiunto.
- Da amp affidabile &; profesional affidabile [Cina router di CNC](#) produttore.


6090 i parametri del router di CNC 4 assi	
Dimensione di figura	X860mm * Y630mm * Z480mm
Dimensione Max.workpiece	X600mm * Y900mm * Z100mm

Materiali della struttura	alluminio lega 6063 e 6061 i profili di formazione per estrusione unici e dedicati. lasciare nani falsari
Spessore del materiale Accettabile	≤100mm
Unità di guida	X: 1605 vite a sfere
	Y: 2005 vite a sfere
	Z: 1605 vite a sfere
Unità scorrevole	X: Dia.30mm cromo alberi piastra
	Y: Dia.30mm alberi piastra cromata
	Z: Dia.16mm alberi piastra cromata
Stepping tipo di motore	57-76 bifase 3A 150N.cm
Motore mandrino	marca nuovo mandrino di raffreddamento ad acqua 2.2kw, 24000RPM
Collet mandrino	ER16-A, 3-10 mm strumento diametro del gambo
Precisione di ripetizione	& lt; = 0,05 millimetri
Precisione mandrino	Radiale battere acuità 0,03 mm
Carving Istruzioni	Sol codice / file TAB / file NC files / NCC
Velocità massima	4.000 millimetri / min
Velocità Carving	0-2500mm / min (i materiali differenti differiscono)
Codice comando	Sol codice
Protezione	Emergenza Pulsante smettere
Tensione di funzionamento	AC110V / AC220V
I parametri dell'asse 4 ° per 6090 router di CNC	
Dimensione	136 * 116 * 92 mm
Centro-altezza	34 millimetri
Diametro di serraggio	50 millimetri Raccordo Fingertight
Riduzione Tatio	01:03
Gamma Errore	0.1





USB Cable

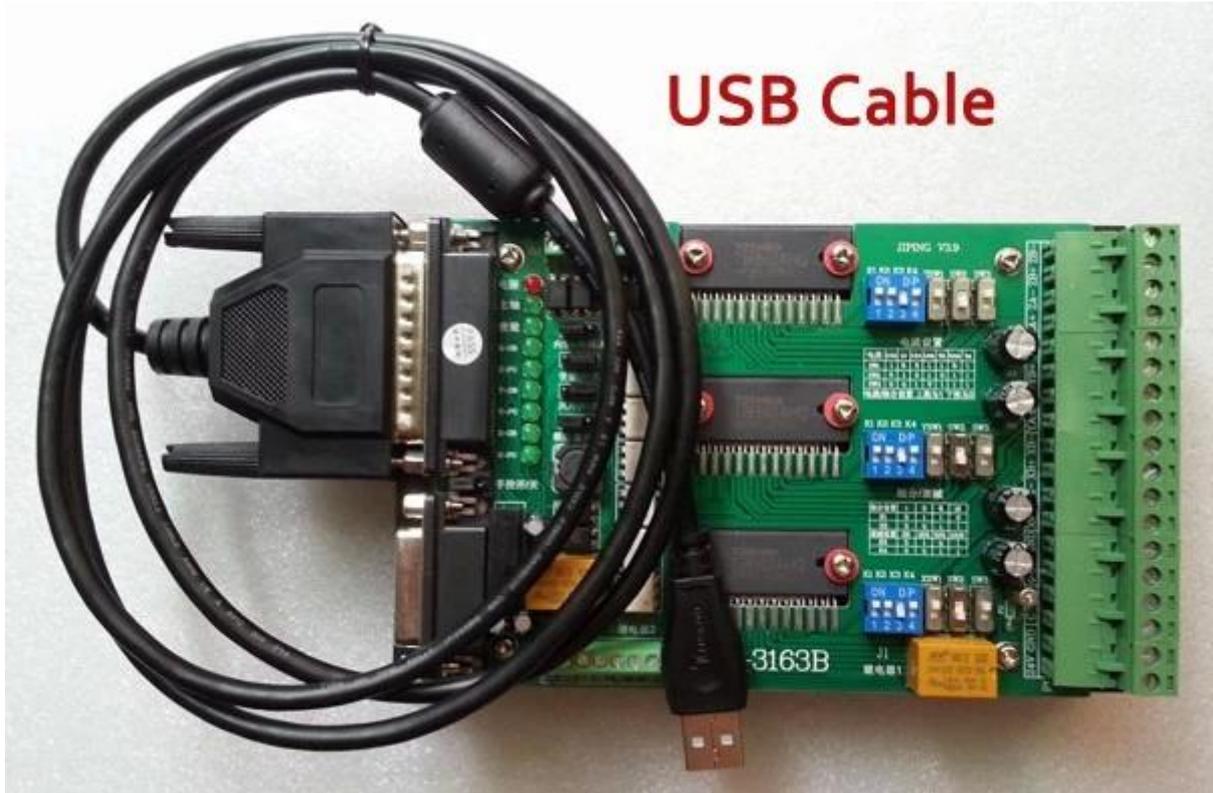



6090 router di CNC 4 assi imballaggio



04 Applications

ChinaCCzone

Questo nuovo 6090 router di CNC 4 assi può essere ampiamente usato per incidere il legno, acrilico, ottone, alumimun, PVC, PCB e così in data.



05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone squadra accogliere sempre clienti da tutto il mondo a visitare la nostra fabbrica, e cerchiamo di fornire i migliori modelli different [router di mini CNC](#) per gli utenti insieme.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.

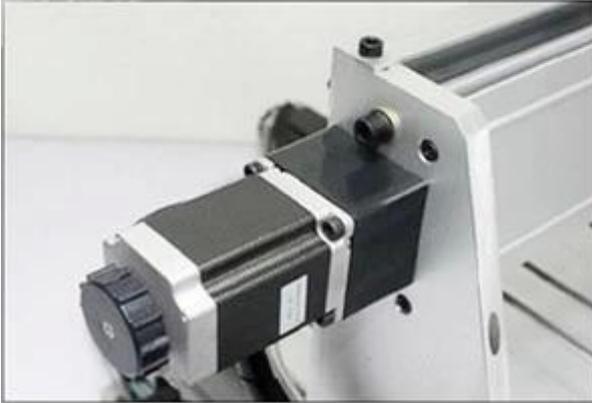

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

