

Novo DSP ChinaCNCzone [CNC 6090 mini CNC](#) roteador com 1500W/2200W eixo e sistema de água fresca

Por que adicionar o coletor de sistema de arrefecimento?

Ele pode esfriar o eixo e proteger a máquina.

Evitar o out.when de queimadura do eixo

Pode gravar a dureza elevada ou metal

Pode melhorar a eficiência e a precisão da máquina.



Quais são as principais características para este novo DSP CNC 6090 [Mini CNC Router](#) ?

1. A espessura do material aceitável e eficaz a área de trabalho do eixo Z é de 150mm.
2. novo adicionado sistema de resfriamento de água, ampliar os campos de trabalho e prolongar a vida activa.
3. com a seleção de Spindle 1500W e 2200W
4. pode ser atualizada facilmente em router CNC de 4 eixos, você só precisa comprar o 4º eixo, então, ligar e usar.
5. interface USB
6. Inglês manual disponível.
7. pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
8. tripulação de bolas fez uma maior precisão.
- Função de verificação de 9. auto, fácil de configurar a origem do eixo Z
10. com conversor de frequência integrado na caixa de controle
11. tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para maior trabalho material.
12. limitadas switches adicionados.
13. de confiança & trustable profissional [Router CNC de China](#) fabricante.
14. Possui três diferentes tipos de controladores de acordo com a necessidade dos usuários. (Caixa de

controlador USB para software CNC USB e porta paralela para mach3 cnc software, controlador DSP
caixa não precisa usar o software mach3 e caixa do controlador USB mach3 para mach3 software.)

Quais são as vantagens da caixa do controlador USB?

1. com o cabo USB CNC, você pode usar o software CNC usb
2. com a porta paralela, você pode usar o software mach3
3. alta performance, menor custo.

Type 1 controller

Front




Back



parallel port +

USB CNC cable (option)



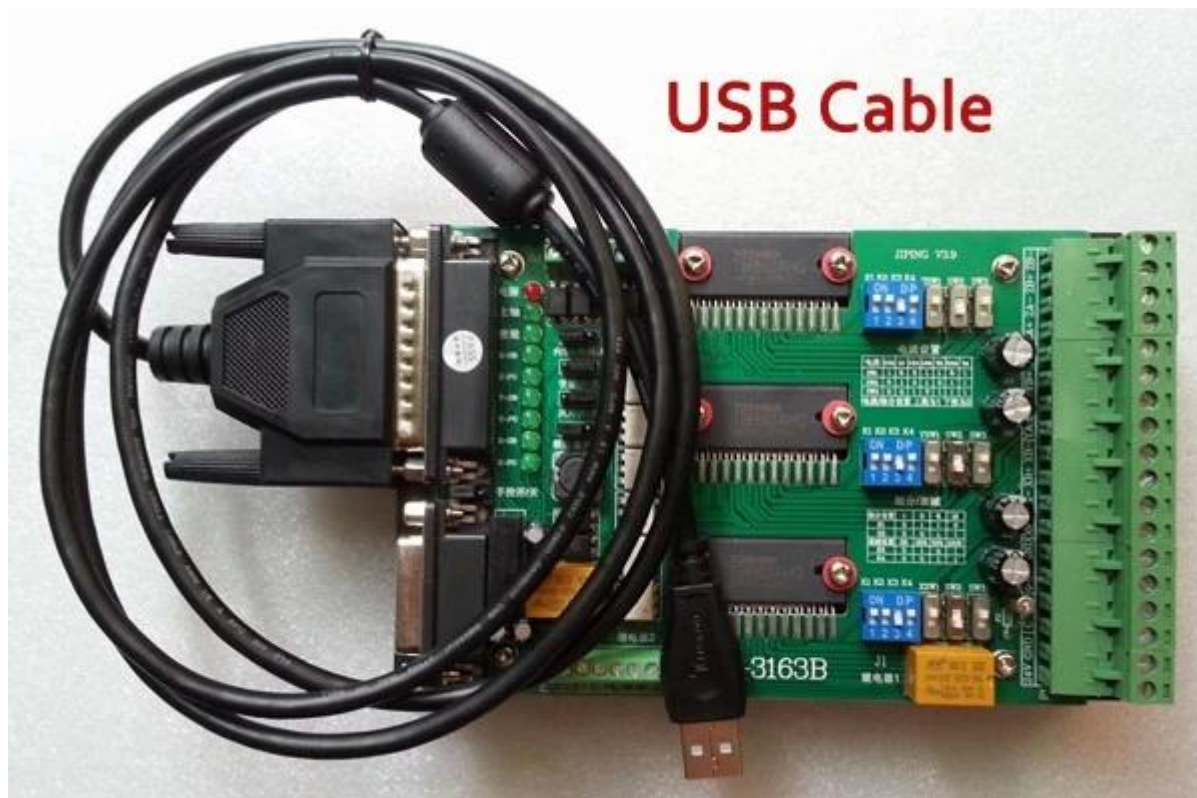

Quais são as vantagens da caixa do controlador DSP?

1. com a caixa do controlador DSP com sistema independente de DSP, o mini router do CNC pode trabalhar sem um computador.
2. após copiar o código G para o cartão SD, você pode inserir o cartão de memória TF para o slot para cartão TF na caixa do controlador DSP e em seguida, execute o código G diretamente,
3. G-código arquivos podem ser editados diretamente, apagar, inserir através do sistema do controlador DSP.
4. muito fácil de operar e apropriado para a aplicação de fábrica.
5. Selecione o mini router do CNC com sistema de controlador DSP, não precisa de mais utilizar o software mach3.

Type 2 controller

TF/microsd card slot
data transfer

Front



Back



Quais são as vantagens da caixa do controlador USB Mach3?

1. para os usuários que familiarizado com o software mach3, selecione este controlador, você pode usar o software mach3 facilmente através da interface USB diretamente.
2. alto desempenho, economia de tempo e custo um pouco mais alto.

Type 3 controller

Front





Back



Qual é a dimensão para isso [6090 CNC Router](#) Eixo 3?

Model: CNC6090



Shape Dimension

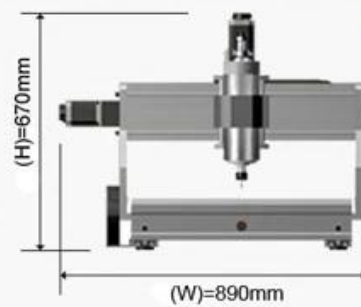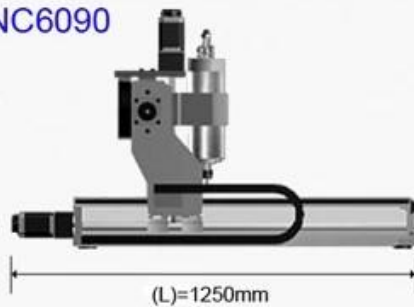

ChinaCzone

Effective Working Travel

Max. Workpiece Dimension

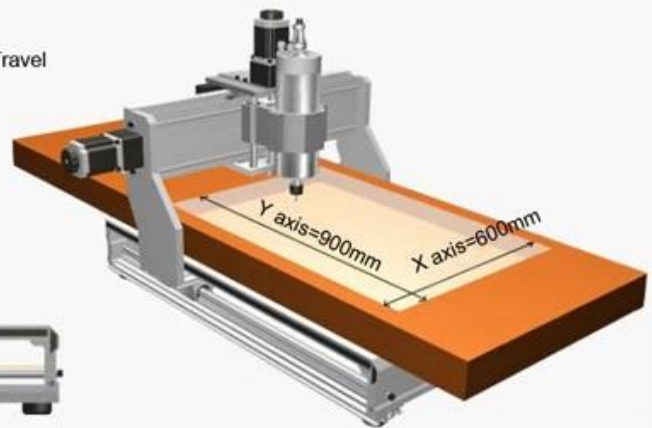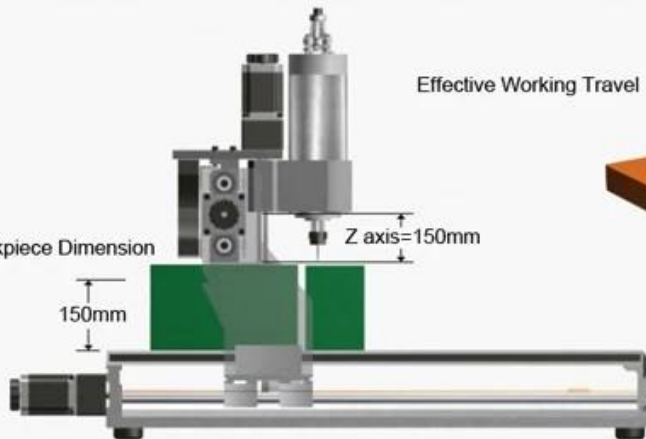

02

Parameters

ChinaCzone

3 eixo CNC 6090 roteador Parâmetros	
Curso de trabalho eficaz	(X) 600 mm * 900 (Y) mm * 150 (Z) mm
Dimensão da forma	890 * 1250 * 670 mm
Materiais do frame	Liga de alumínio 6063 6061 os molde original e dedicado extrusão perfis e. Deixe os anões de falsificadores
Eixo	3 eixos e 4 versão de eixo
Espessura do material aceitável	≤150mm
Unidades de condução	X, Z SFUR1605-DFC7-P0 parafuso da esfera, Parafuso da esfera Y SFUR2005-DFC7-P0

Unidades deslizantes eixo X	Dia.30mm eixos de placa cromado
Unidades de eixo Y de deslizamento	Dia.30mm eixos de placa cromado
Eixo deslizante de unidades Z	Dia.16mm eixos de placa cromado
Tipo do motor de passo	150N.cm 57 3A bifásico
4 tamanho do eixo e precisão	220 (L) * 116 (W) * 105 (H) mm, 9KG de relação de transmissão: 1:3, 0,6 grau/passo, K11
Diâmetro de aperto máximo 4Axis	Centro de altura 65mm, mandíbula 3 80 milímetros Chuck, máximo de 125mm, comprimento de expansão máxima Tailstock 50mm, máximo peso 30kg de aperto de aperto
Motor do eixo	2.2-Changlong GDZ80, 24000 RPM, 1500/2200W
Bucha do eixo principal	ER20 1-13mm
Precisão de repetição	0,05 mm
Precisão do fuso	radial bate acuidades 0,03 mm
Velocidade máxima	0-4000mm/min
Unidade de controle	E100S2R2B + JMC542 drive, placa, placa de unidade de eixo 4 1635A + controlador DSP
Conexão de computador	Não há necessidade de controle DSP conectar computador
Código de comando	Código G, ou qualquer arquivo de formato de suporte de MACH3
Proteção	Botão de paragem de emergência
Tensão de funcionamento	AC220V/110V
Acessórios	Bomba, Auto verificação ferramenta, cortador, banner e assim por diante.
Garantia	Dois anos
Tamanho do pacote	Um pacote de caixa de madeira, 121 * 86 * 82cm
Peso bruto	156KG














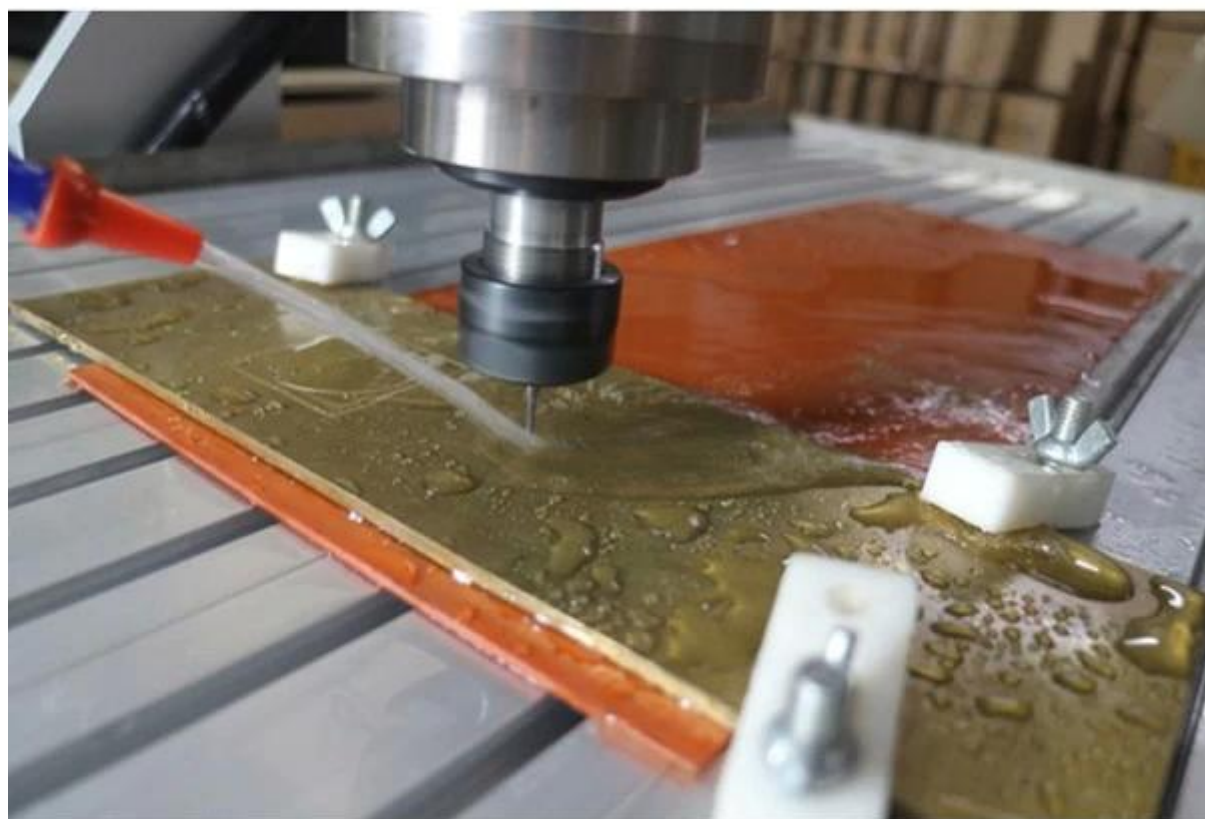





CNC 6090 Mini CNC gravura máquina 3 eixo






04 Applications

ChinaCCzone

Este novo DSP CNC 6090 com sistema de refrigeração pode ser amplamente utilizado para gravar madeira, acrílico, latão, alumimun, PVC, PCB e assim no.

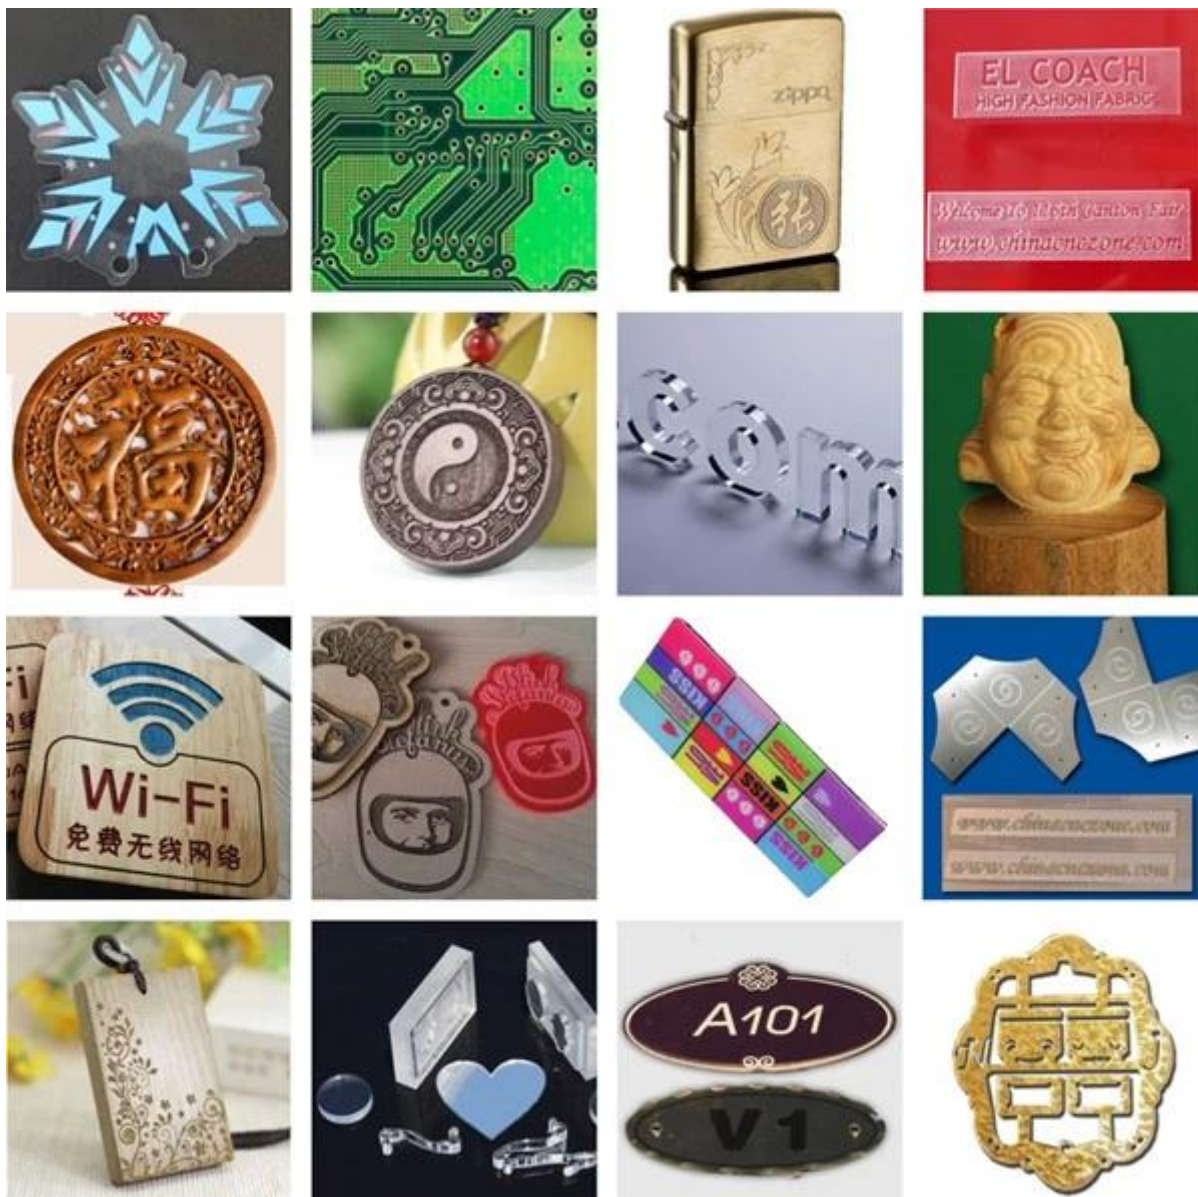

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica e deixe-nos fornecer os melhores modelos de different [mini CNC](http://www.chinacnczone.com) roteadores para os usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化



