

Novo DSP ChinaCNCzone [CNC 6090 mini CNC](#) roteador com 1500W/2200W eixo e sistema de água fresca

Por que adicionar o coletor de sistema de arrefecimento?

Ele pode esfriar o eixo e proteger a máquina.

Evitar o out.when de queimadura do eixo

Pode gravar a dureza elevada ou metal

Pode melhorar a eficiência e a precisão da máquina.

Quais são as principais características para este novo DSP CNC 6090 [Mini CNC Router](#) ?

1. a espessura do material aceitável e eficaz a área de trabalho do eixo Z é de 150mm.
2. novo adicionado sistema de resfriamento de água, ampliar os campos de trabalho e prolongar a vida activa.
3. com a seleção de Spindle 1500W e 2200W
4. com 3 eixo e [4 eixo CNC](#) versão para a seleção, a versão 3 do eixo pode ser atualizado no eixo 4 facilmente de acordo com sua necessidade.
5. interface USB
6. Inglês manual disponível.
7. pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.
8. tripulação de bolas fez uma maior precisão.
- Função de verificação de 9.auto, fácil de configurar a origem do eixo Z
10. com conversor de frequência integrado na caixa de controle
11. tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para maior trabalho material.
12. limitadas switches adicionados.
13. de confiança & trustable profissional [Router CNC de China](#) fabricante.
14. caixa do controlador DSP.

Quais são as vantagens da caixa do controlador DSP?

1. com a caixa do controlador DSP com sistema independente de DSP, o mini router do CNC pode trabalhar sem um computador.
2. após copiar o código G para o cartão SD, você pode inserir o cartão de memória TF para o slot para cartão TF na caixa do controlador DSP e em seguida, execute o código G diretamente,
3. G-código arquivos podem ser editados diretamente, apagar, inserir através do sistema do controlador DSP.
4. muito fácil de operar e apropriado para a aplicação de fábrica.
5. Selecione o mini router do CNC com sistema de controlador DSP, não precisa de mais utilizar o software mach3.



| DSP CNC 6090 roteador parâmetros | |
|--|--|
| Curso de trabalho eficaz | (X) 600 mm * 900 (Y) mm * 150 (Z) mm |
| Dimensão da forma | 890 * 1250 * 670 mm |
| Materiais do frame | Liga de alumínio 6063 6061 os molde original e dedicado extrusão perfis e. Deixe os anões de falsificadores |
| Eixo | 3 eixos e 4 versão de eixo |
| Espessura do material aceitável | ≤150mm |
| Unidades de condução | X, Z SFUR1605-DFC7-P0 parafuso da esfera, Parafuso da esfera Y SFUR2005-DFC7-P0 |
| Unidades deslizantes eixo X | Dia.30mm eixos de placa cromado |
| Unidades de eixo Y de deslizamento | Dia.30mm eixos de placa cromado |
| Eixo deslizante de unidades Z | Dia.16mm eixos de placa cromado |
| Tipo do motor de passo | 150N.cm 57 3A bifásico |
| 4 tamanho do eixo e precisão | 220 (L) * 116 (W) * 105 (H) mm, 9KG de relação de transmissão: 1:3, 0,6 grau/passos, K11 |
| Diâmetro de aperto máximo 4Axis | Centro de altura 65mm, mandíbula 3 80 milímetros Chuck, máximo de 125mm, comprimento de expansão máxima Tailstock 50mm, máximo peso 30kg de aperto de aperto |
| Motor do eixo | 2.2-Changlong GDZ80, 24000 RPM, 1500/2200W |
| Bucha do eixo principal | ER20 1-13mm |
| Precisão de repetição | 0,05 mm |
| Precisão do fuso | radial bate acuidades 0,03 mm |
| Velocidade máxima | 0-4000mm/min |
| Unidade de controle | E100S2R2B + JMC542 drive, placa, placa de unidade de eixo 4 1635A + controlador DSP |
| Conexão de computador | Não há necessidade de controle DSP conectar computador |
| Código de comando | Código G, ou qualquer arquivo de formato de suporte de MACH3 |

| | |
|-------------------------|--|
| Proteção | Botão de paragem de emergência |
| Tensão de funcionamento | AC220V/110V |
| Acessórios | Bomba, Auto verificação ferramenta, cortador, banner e assim por diante. |
| Garantia | Dois anos |
| Tamanho do pacote | Um pacote de caixa de madeira, 121 * 86 * 82cm |
| Peso bruto | 156KG |

03 Product Images China zone



Model: CNC6090

Shape Dimension

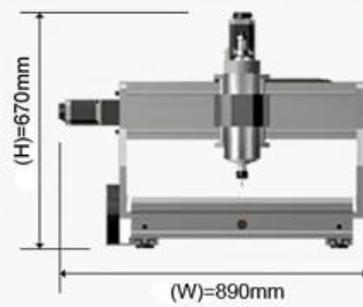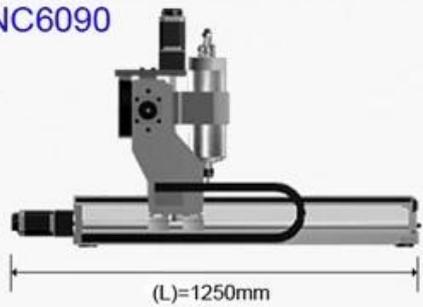


Effective Working Travel

Max. Workpiece Dimension

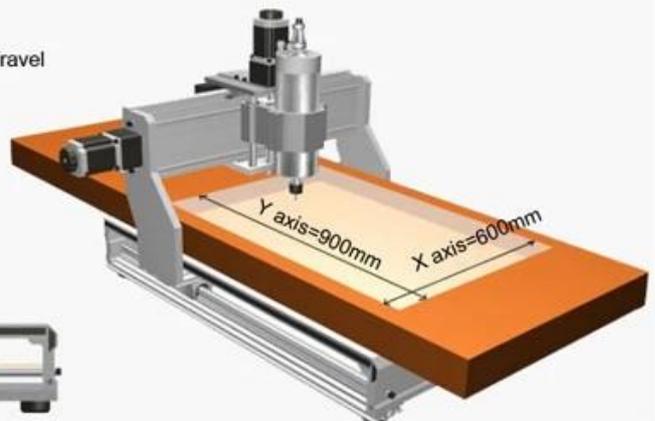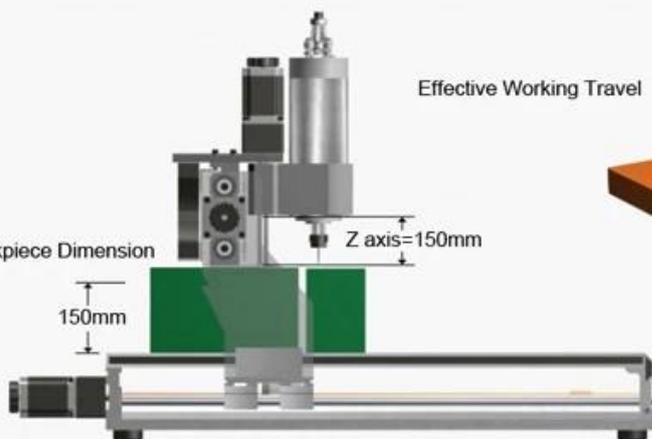







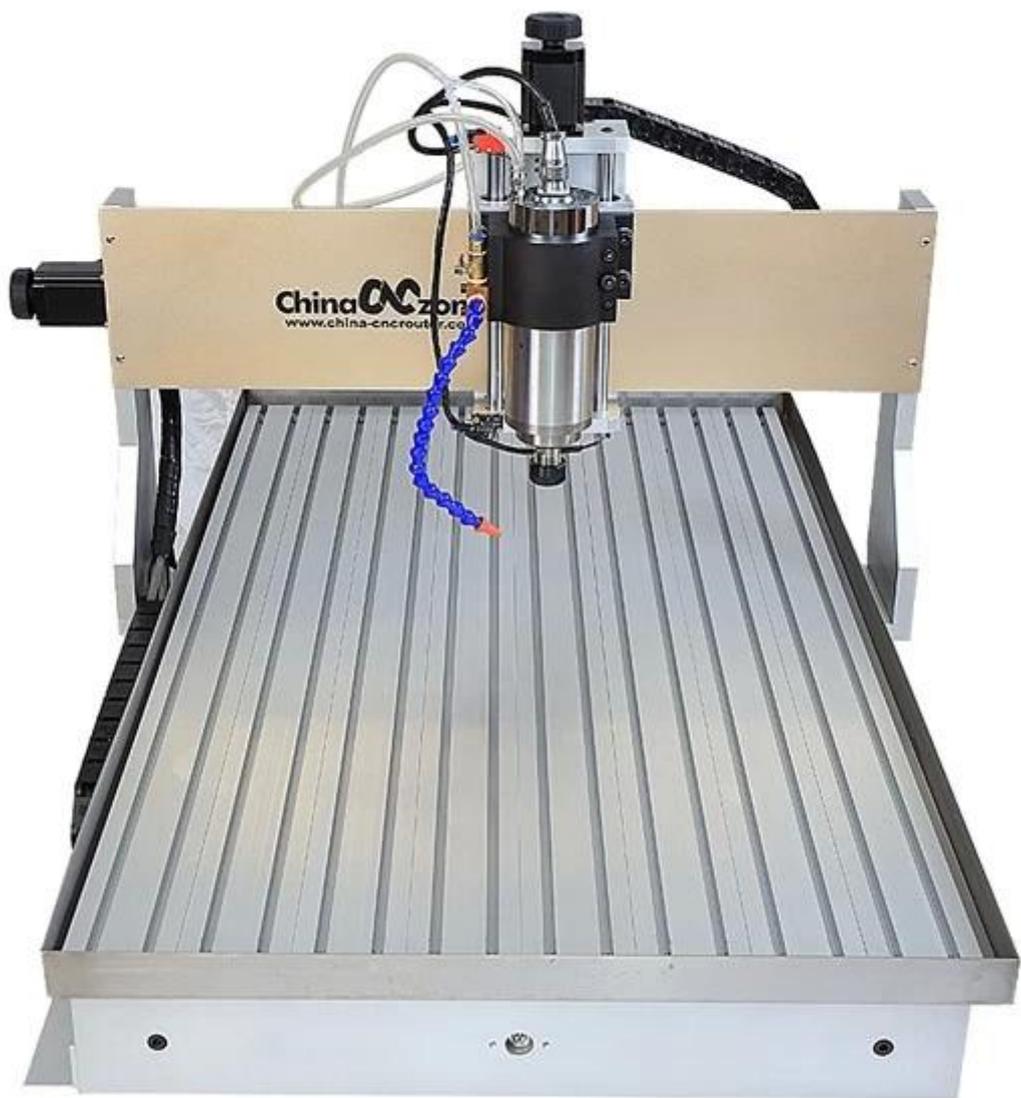



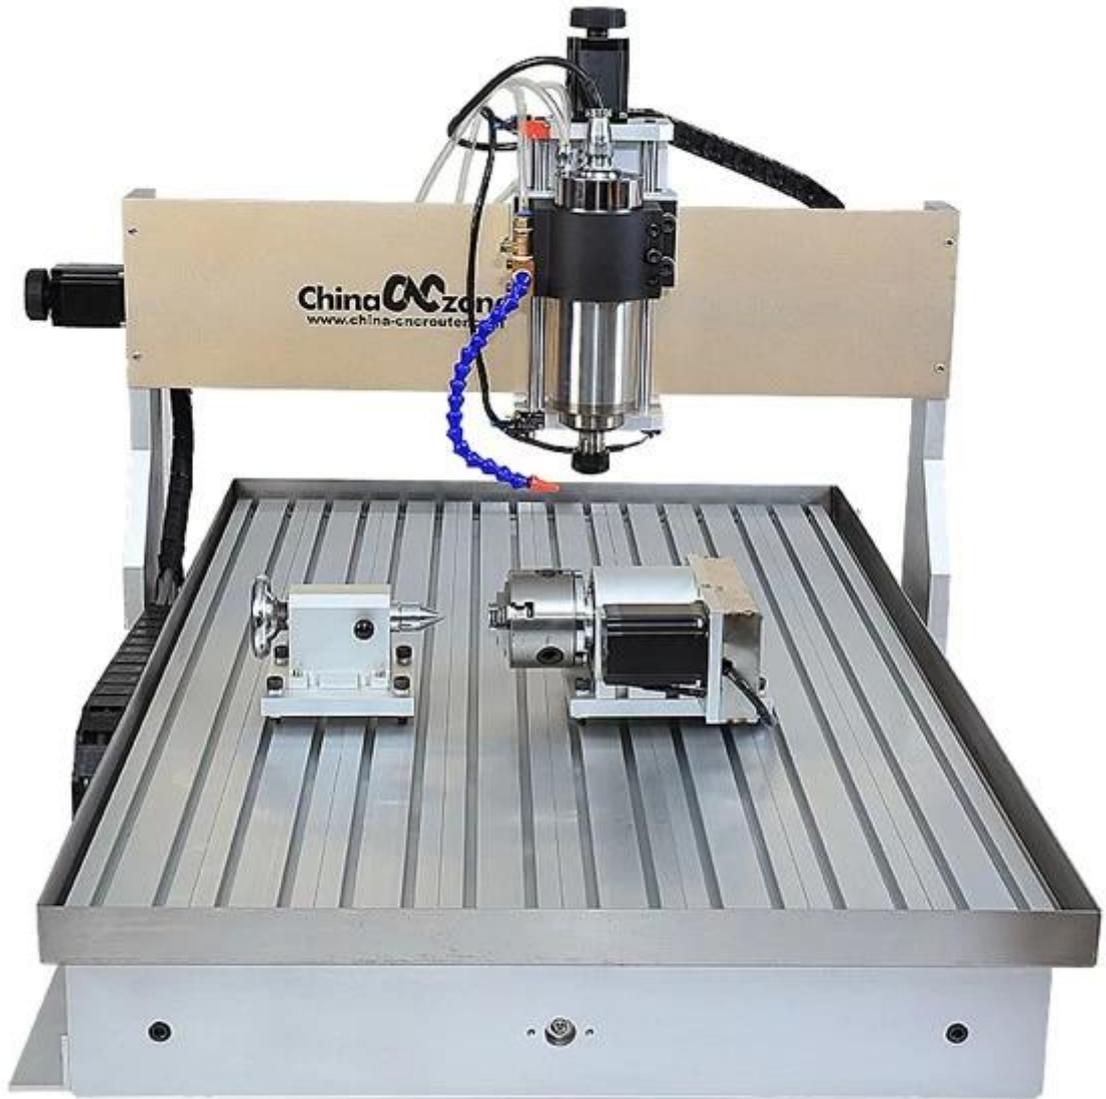



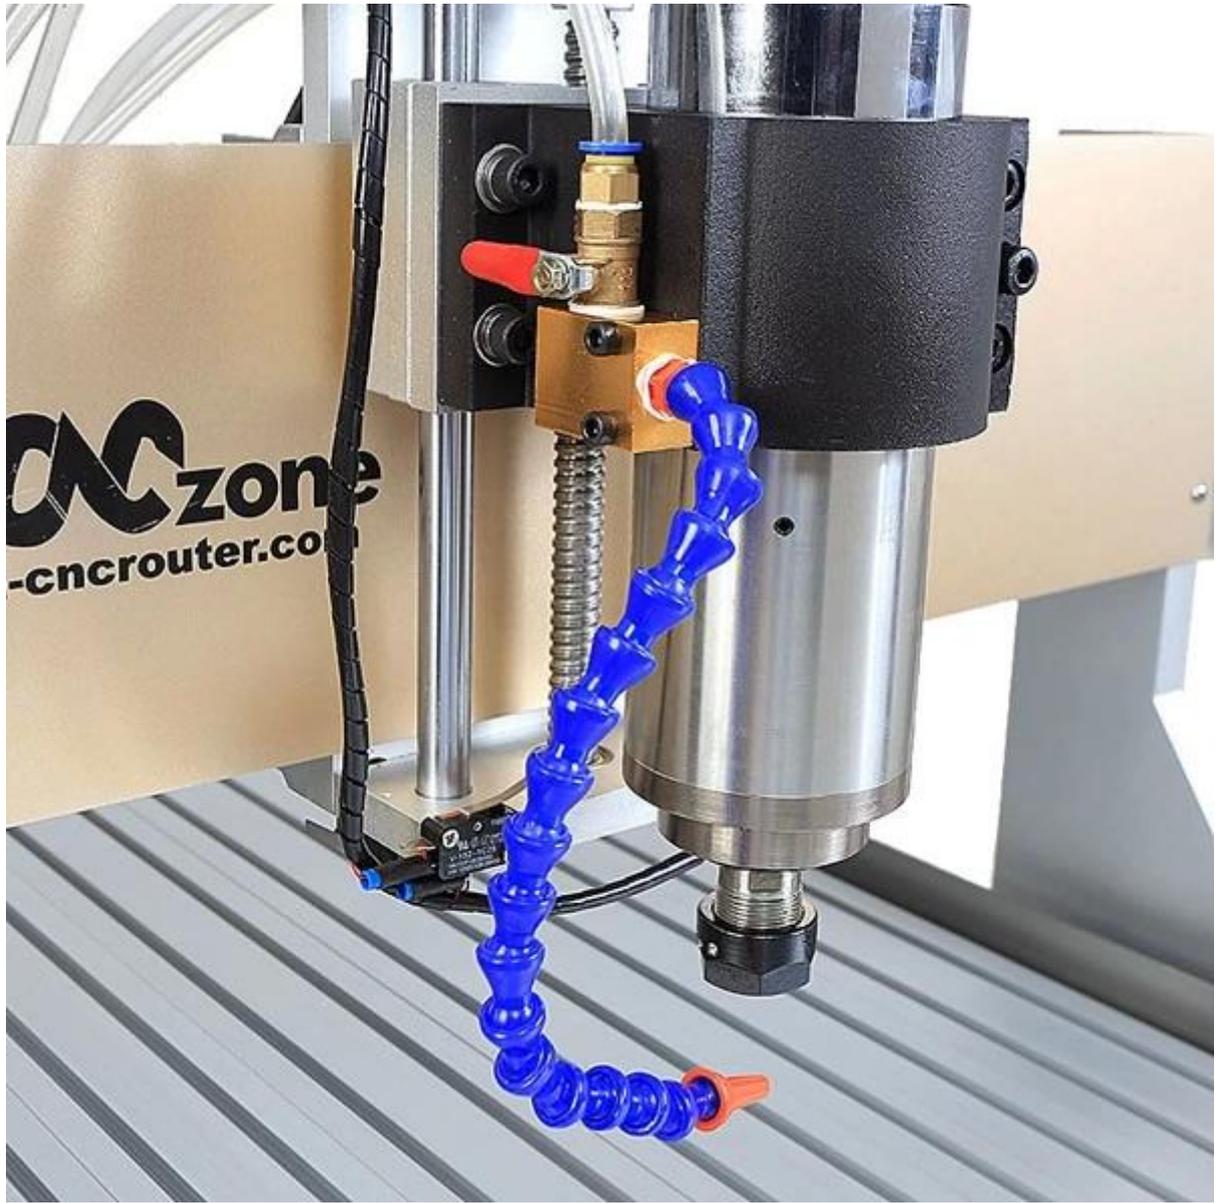









CNC 6090 Mini CNC gravura máquina 3 eixo






04 Applications

China  zone

Este novo DSP CNC 6090 com sistema de refrigeração pode ser amplamente utilizado para gravar madeira, acrílico, latão, alumimun, PVC, PCB e assim no.

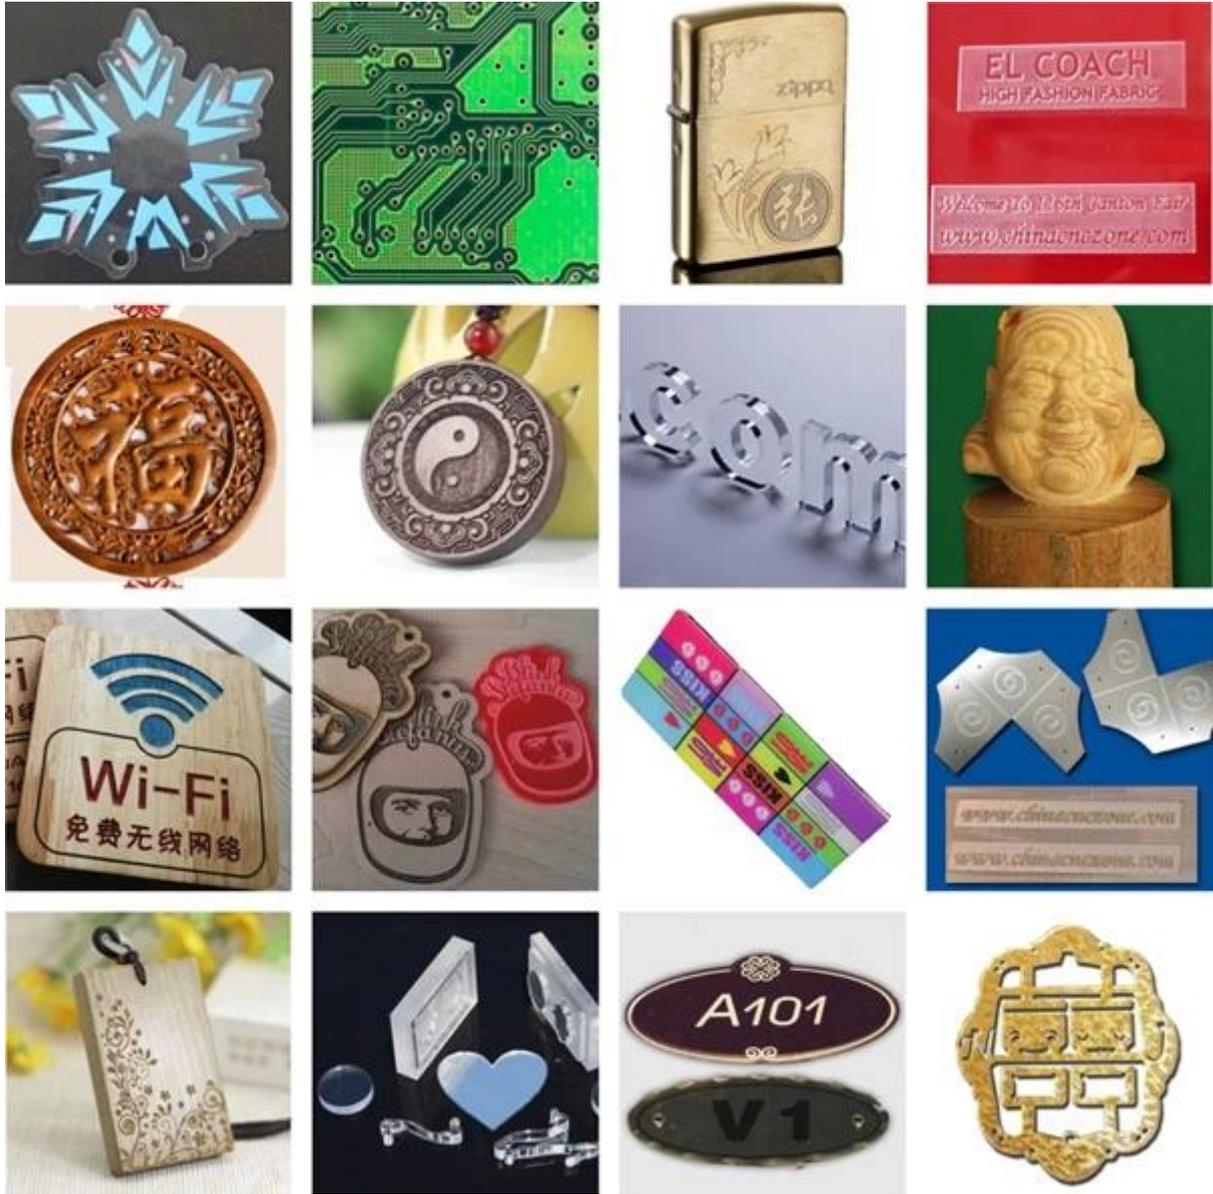

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica e deixe-nos fornecer os melhores modelos de diferentes [mini routers CNC](#) para os usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.

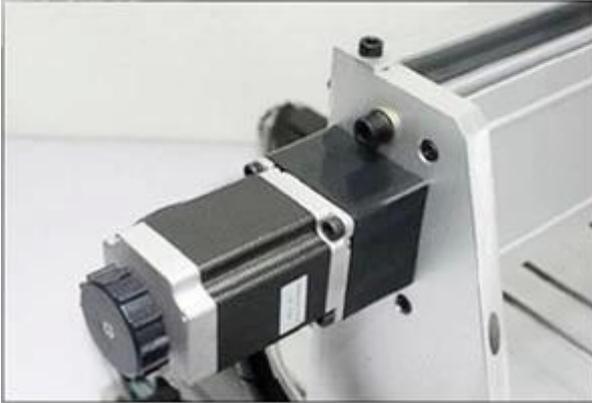

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture



