

Новый 6090 [Фрезерный станок с ЧПУ 4 оси](#) с коробкой DSP контроллер.

Легко операционной, потому что:

- [Vt1th DSP Контроллер коробки](#), нет необходимости подставить ключении с любой компьютер или ноутбук.
- Работать независимо.
- SD-интерфейс слот для карт
Vt1th SD интерфейс слот для карт.
- 2,2 кг с водяным охлаждением шпинделя, powerfu!
- Быстрая скорость рабочего.
- Онлайн-поддержка видео на Youtube.

Каковы преимущества для системы управления Нью-DSP?

- [Независимая система DSP, работать без компьютера.](#)
- Вставьте карту памяти TF, автоматическое считывание и обработку файлов.
- При работе блока управления, вы можете запрограммировать и резьба напрямую.
- Файлы G-код можно сразу редактировать, удалять, вставлять, и так далее

Каковы основные особенности для этого новые 6090 ЧПУ 4 оси?


- Интерфейс USB
- Английский руководство доступно.
- [Оригинал Mach 3 программное обеспечение и программное обеспечение общего Mach3 для выбора.](#)
- [Может выгравировать материала такой акрил, латунь, дерево, алюминий, РСВ и так далее.](#)
- Мячи экипаж сделал это высокая точность.
- [4-я ось может быть Плагин и играть, нет необходимости в замене контроллера окно.](#)
- Функция автоматического Проверка, легко установить происхождение оси Z
- С помощью встроенного в преобразователь частоты в блоке управления
- Он имеет broaded базы и толстый винт для увеличения материала работы.
- Ограниченные переключатели добавил.
- От надежной и усилителя; надежным профессиональный [Китай ЧПУ](#) производитель.


Размер Форма	X860mm * * Z480mm Y630mm
Измерение Max.workpiece	X600mm * * Z100mm Y900mm
Каркасные материалы	алюминий сплав 6063 и 6061 уникальных и специализированных профилей формы экструзии. позволять Фальшивомонетки карлики
Приемлемый толщина материала	≤100mm
Схема единиц	X: 1 605 шариковый винт
	Y: 2005 шариковый винт
	Z: 1 605 шариковый винт
Раздвижные единиц	X: Dia.30mm хромированные пластины валы
	Y: Dia.30mm хром пластины валы
	Z: Dia.16mm хром пластины валы
Выйдя тип двигателя	57-76 двухфазная 3A 150N.cm
Мотор шпинделя	марка Новый шпиндель охлаждения 2.2kw вода, 24000RPM
Шпиндель цанговый	ER16-A, 3-10 мм инструмент диаметр хвостовика
Точность повторения	& Lt; = 0,05
Шпиндель точность	Радиальный бит Acuties 0.03 мм
Резьба Инструкции	г код / TAB файлы / пс файл / NCC файлы
Максимальная скорость	4000мм / мин
Скорость Резьба	0-2500мм / мин (различные материалы отличаются)
Код команды	г код
Защита	Крайняя необходимость Стоп
Рабочее напряжение	АС110V / 220V
4-я ось параметры для 6090 ЧПУ	
Размер	136 * 116 * 92 мм
Центр высота	34mm
Зажим диаметр	50мм fingertight Место
Снижение Tatio	1:03
Диапазон ошибок	0,1





USB Cable

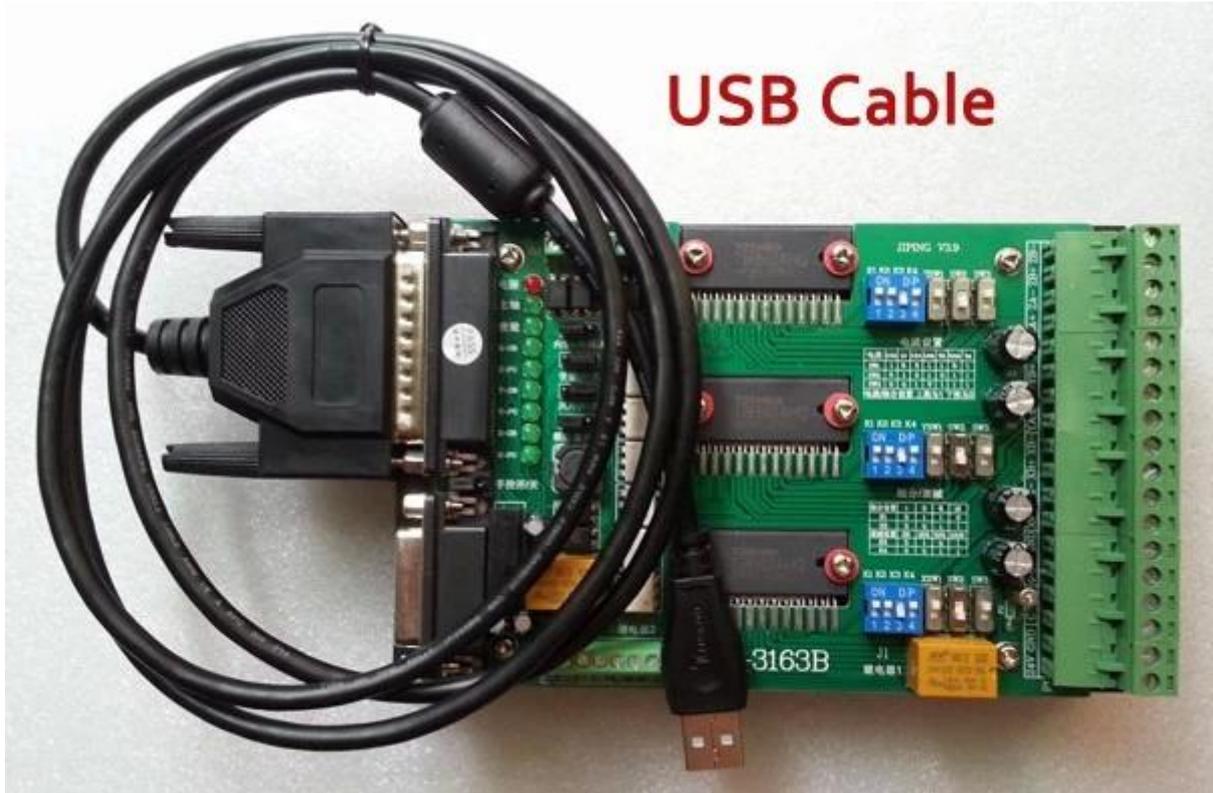

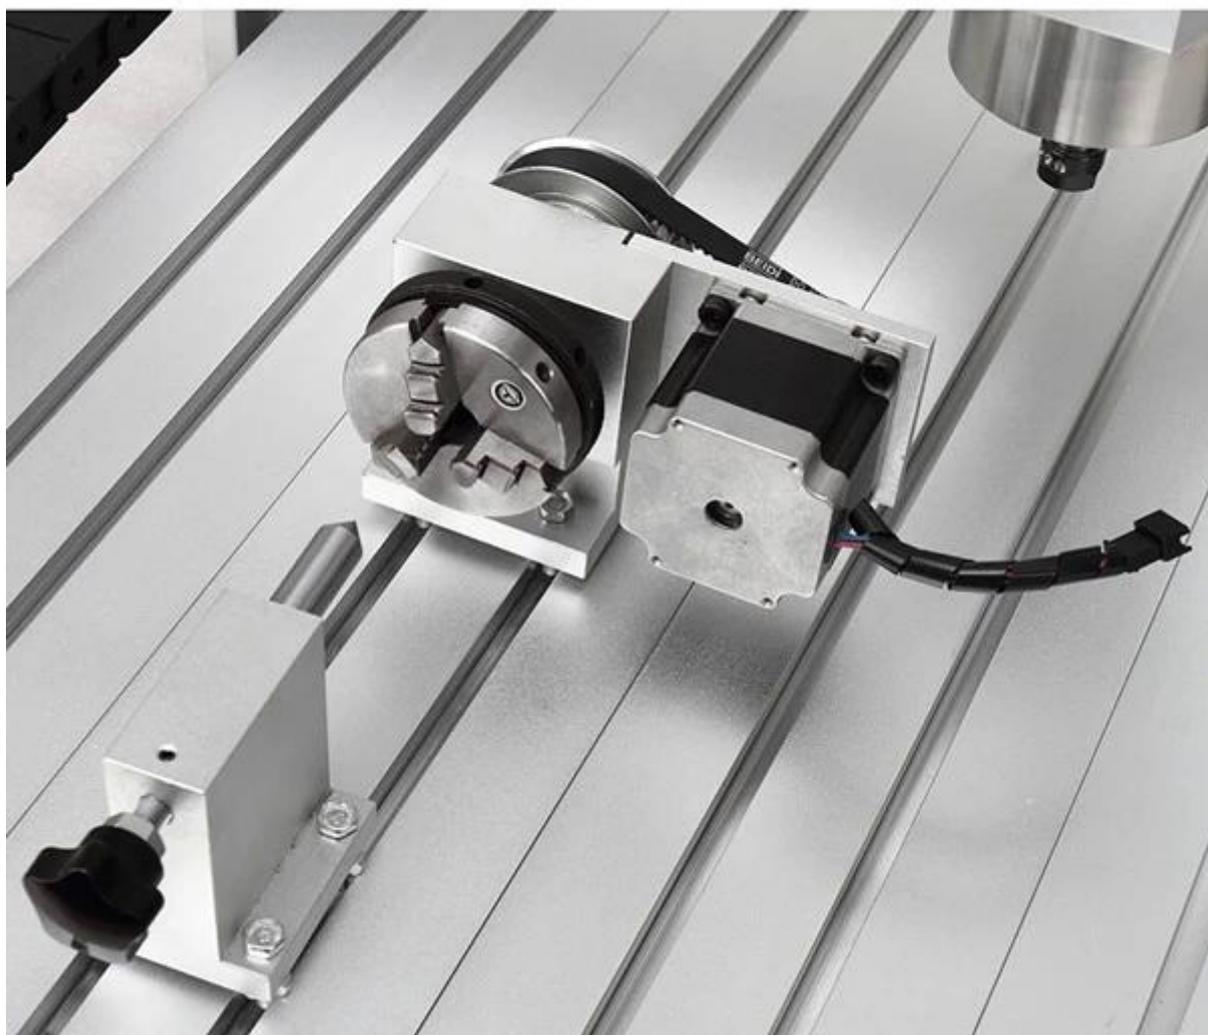


6090 ЧПУ 4 оси упаковка



04 Applications

ChinaCCzone

Этот новый маршрутизатор 6090 CNC 4 оси могут быть широко использованы для того чтобы выгравировать дерево, акрил, латунь, alumimun, ПВХ, PCB и так на.

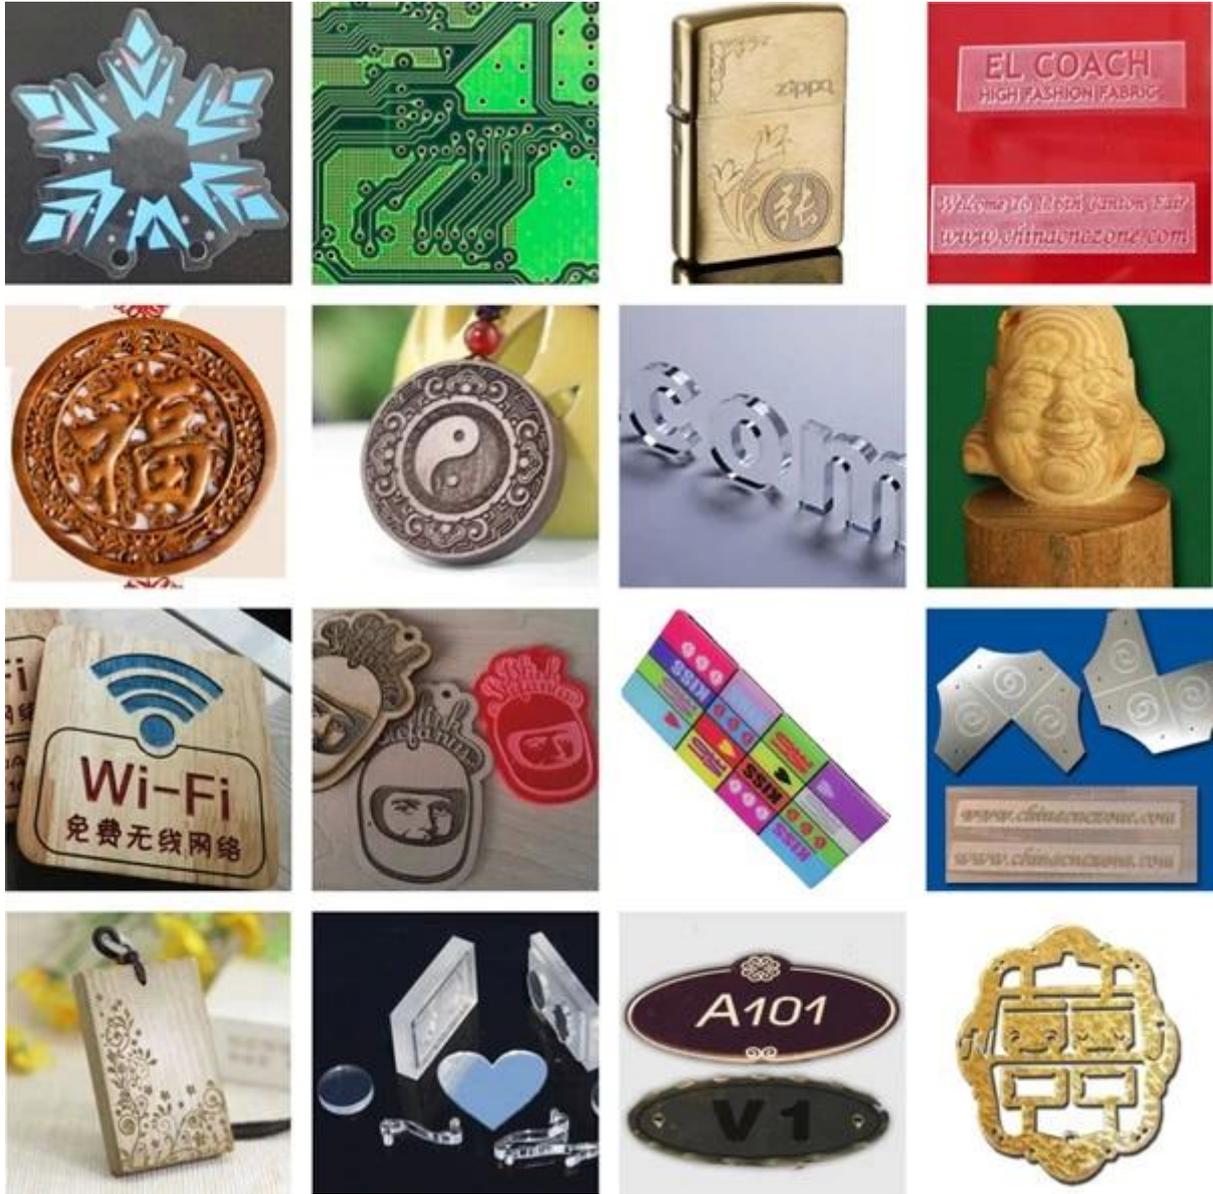

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone команда всегда приветствуем клиентов со всего мира посетить наш завод, и пусть нам обеспечить лучшие модели ти различных [Маршрутизаторы с ЧПУ мини](#) для пользователей вместе.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.

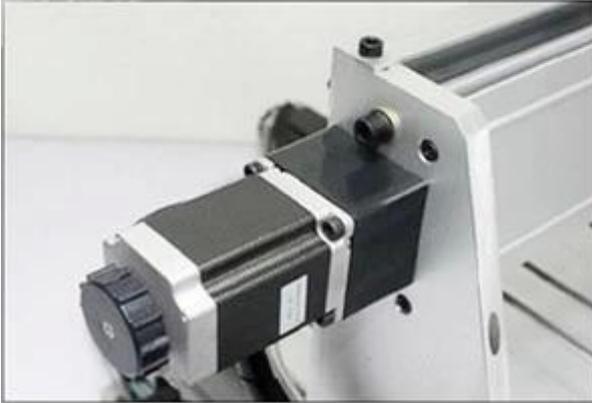

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

