

01 Product Highlight

China  zone

Vente Hot 6040 [CNC Router 3 Axis](#)

Les caractéristiques exceptionnelles comme ci-dessous

1. **1500w / 2200w** Refroidi à l'eau de la broche pour la sélection
 2. Peut être mis à jour dans 4 axes [CNC Router 6040](#) facilement.
 3. Appui technique toujours disponible avec l'appui de la vidéo en direct.
 4. Vis à billes de haute précision.
 5. alimentation indépendante pour la carte mère, en utilisant prolonger la vie.
 6. Logiciel: compatible avec Mach 3 ou USB logiciel CNC.
 7. Interrupteur limitée ajouté.
 8. fonction Auto-Contrôle, facile à mettre origine de l'axe Z.
 9. Peut être relié à l'ordinateur par port parallèle et ordinateur portable par l'interface USB
 10. Can graver matériau tel acrylique, laiton, bois, aluminium, PCB et ainsi de suite.
 11. Diamètre de la broche: 80mm
 12. Puis expédier de notre entrepôt à l'étranger.
 13. De la Chine professionnelle [mini-routeur CNC fabricant](#).
- P.S: **Mach3** origine douce disponible



02 Parameters

China  zone

6040 CNC Router 3 axes Paramètres


Voyage de travail efficace	375 (X) * 535 mm (Y) mm * 65 (Z) mm
dimension de forme	890 * 690 * 525mm

table de travail dimension	742mm * 480mm
matériaux de cadre	Aluminium alliage 6063 et 6061 profils moule d'extrusion les uniques et dévoués. laisser nains de contrefacteurs
épaisseur du matériau acceptable	≤95mm
unités d'entraînement	1,605 vis à billes (X axe Y // Z)
unités d'iding	Dia.16mm puits de la plaque de chrome (axe X)
	Dia.20mm arbres de plaque chrome (Axe Y)
	Dia.13mm puits de la plaque de chrome (axe des Z)
type de moteur pas à pas	57 deux phases 3A 150N.cm
Moteur de broche	Marque nouvelle broche de refroidissement d'eau 1500W, 24000RPM
axe principal pince	ER-11A 3-7mm, ER-16A 3-10mm
précision de répétition	0.05mm
précision broche	radial battre la précision de 0,03 mm
environnement logiciel	MACH3 Fenêtres de soutien XP, le soutien USB CNC Windows XP, Windows 7
vitesse maximale	0-4000mm / min
Unité de contrôle	Toroïdal transformateur + alimentation PWM + module TB6560 bord d'entraînement de 3Axis
connexion à l'ordinateur	USB port et port parallèle
Code de commande	g code, ou tout soutien fichier MACH3 de format
la protection	Urgence bouton d'arrêt
tension de fonctionnement	AC220V / AC110V
accessoires	pompe, outil de contrôle automatique, coupe, même que les accessoires photo
garantie	deux An
emballage et la taille	deux Paquet de cartons, 60 * 52 * 43cm et 80 * 22 * 63cm
poids brut	58kg







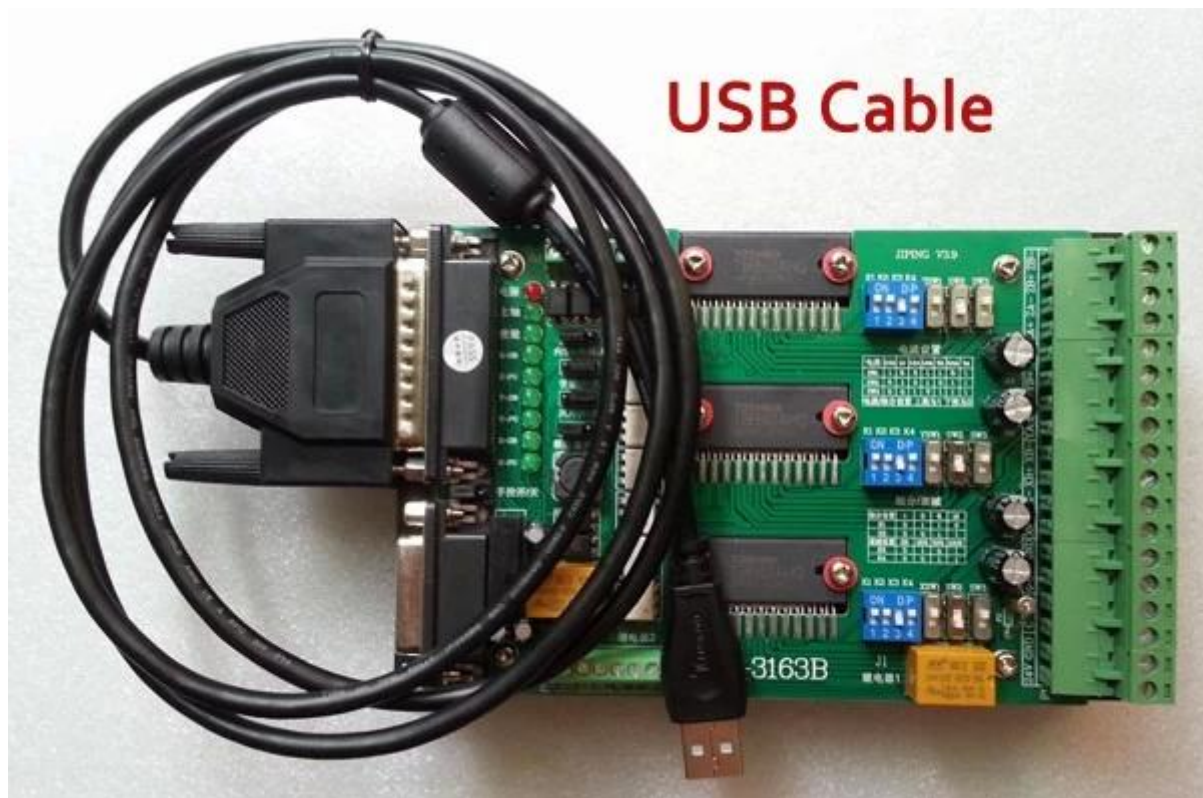

04 Applications ChinaCNCzone

Ce 6040 routeur CNC 3 axes peut être largement utilisé comme ci-dessous:

UN. Largement utilisé non seulement pour l'aluminium, mais aussi l'acrylique, laiton, bois, PVC, PCB et ainsi de suite.

B. Idéal pour le fraisage, la gravure, le forage & amp; routage.

C. Pour l'industrie, de la recherche de la technologie, Publicité Design, Arts Création, enseignement, projet et étudiant Loisir fins, modèle de bâtiment Théière, enseignes publicitaires, Création, artisanat, maquettes d'avions, pièces RC MODEL









QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area



Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.





ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及企业文化

