

Nova 6090 [CNC Router 4 Axis](#) com caixa de DSP Controller.

Operação fácil, porque:

- [Wom DSP caixa do controlador](#), não há necessidade de connecte com qualquer computador ou notebook.
- Trabalhar independentemente.
- Interface de slot para cartão SD
Wom SD slot para cartão de interface.
- 2.2kg refrigerado a água-spindle, Powerfu!
- Velocidade de funcionamento rápida.
- Suporte de vídeo ao vivo no Youtube.

Quais são as vantagens para o Sistema de Controle de Nova DSP?

- [Sistema DSP independente](#), trabalhar sem um computador.
- Insira o cartão de memória TF, leitura automática e arquivos de processamento.
- Ao operar a caixa de controle, você pode programar e esculpindo diretamente.
- Arquivos G-código pode ser editado diretamente, apagar, inserir, e assim por diante

Quais são as principais características para este 6090 novos router CNC de 4 eixos?

- Interface USB
- Manual de Inglês disponível.
- [Software mach 3 Original e software Mach3 comum para a seleção.](#)
- [Pode gravar material tal acrílico, bronze, madeira, alumínio, PCB e assim por diante.](#)
- Bolas tripulação fez uma precisão maior.
- [4 eixos pode ser Plug-and play](#), não há necessidade de substituir a caixa do controlador.
- Função Auto-Verificação, fácil de configurar origem do eixo Z
- Com conversor de frequência embutido na caixa de controle
- Ele tem uma base broaded e um parafuso mais grosso para o material de trabalho maior.
- Comutadores limitadas adicionado.
- De amp confiável & profissional trustable [China CNC Router](#) fabricante.


6090 parâmetros CNC Router 4 Eixo	
Forma dimensão	X860mm * * Y630mm Z480mm
Dimensão Max.workpiece	X600mm * * Y900mm Z100mm


Materiais quadro	alumínio liga 6063 e 6061 os perfis exclusivos e dedicados extrusão molde. deixei anões falsificadores
Espessura do material Aceitável	≤100mm
Unidades de condução	X: 1605 parafuso da esfera
	Y: 2005 parafuso da esfera
	Z: 1605 parafuso da esfera
Deslizando unidades	X: Dia.30mm eixos cromados placa
	Y: Dia.30mm eixos placa cromada
	Z: Dia.16mm eixos placa cromada
Pisar tipo de motor	57-76 de duas fases 3A 150N.cm
Motor do eixo	marca novo eixo de refrigeração de água 2.2kw, 24000RPM
Collet Spindle	ER16-A, Ferramenta de diâmetro shank 3-10 mm
Repita precisão	& lt; = 0,05 milímetros
Precisão Spindle	Radial bater acuidades 0,03 mm
Entalhe Instruções	G códigos / arquivos TAB / arquivo nc / arquivos NCC
Velocidade máxima	4.000 milímetros / min
Velocidade Carving	0-2500mm / min (diferentes materiais diferentes)
Código de comando	G código
Proteção	Emergência botão parar
Tensão operacional	AC110V / AC220V
Os parâmetros de 4º eixo para 6090 router CNC	
Tamanho	136 * 116 * 92 milímetros
Centro-height	34 milímetros
Diâmetro de aperto	50 milímetros montagem Fingertight
Tatio Redução	01:03
Intervalo de erro	0,1





USB Cable

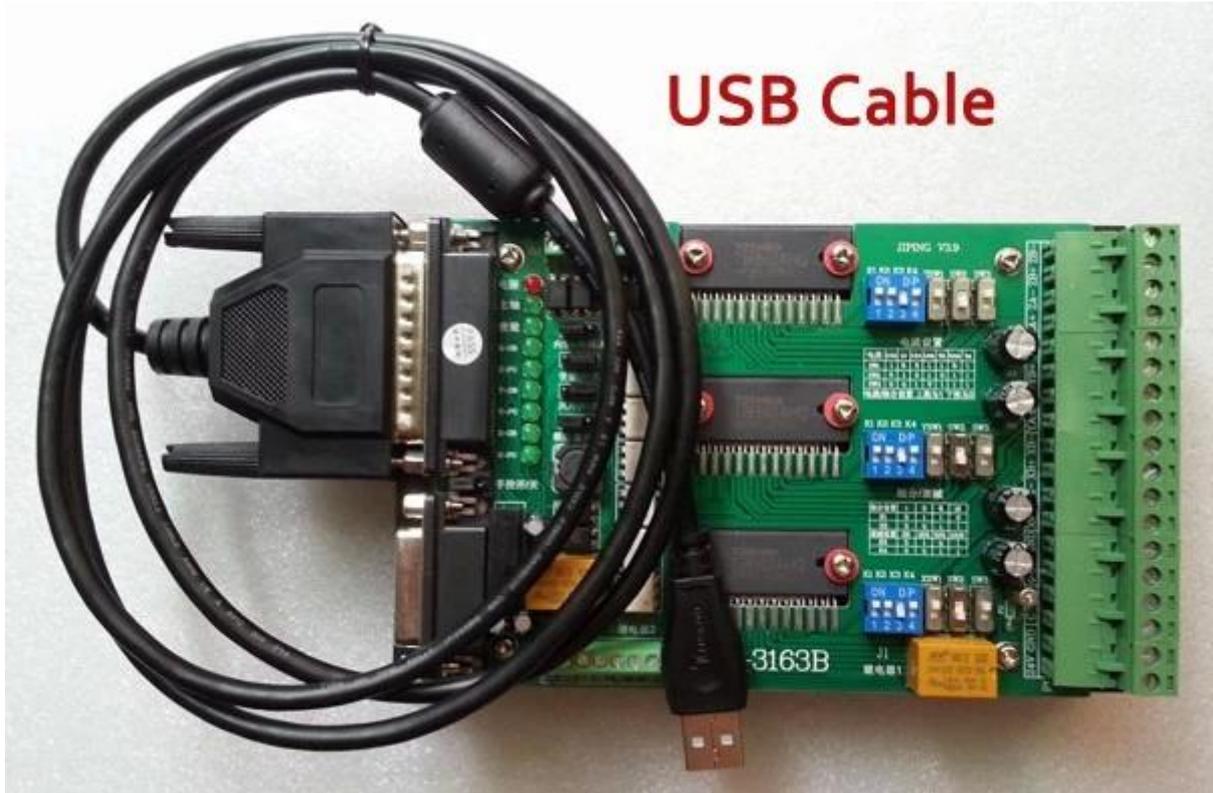

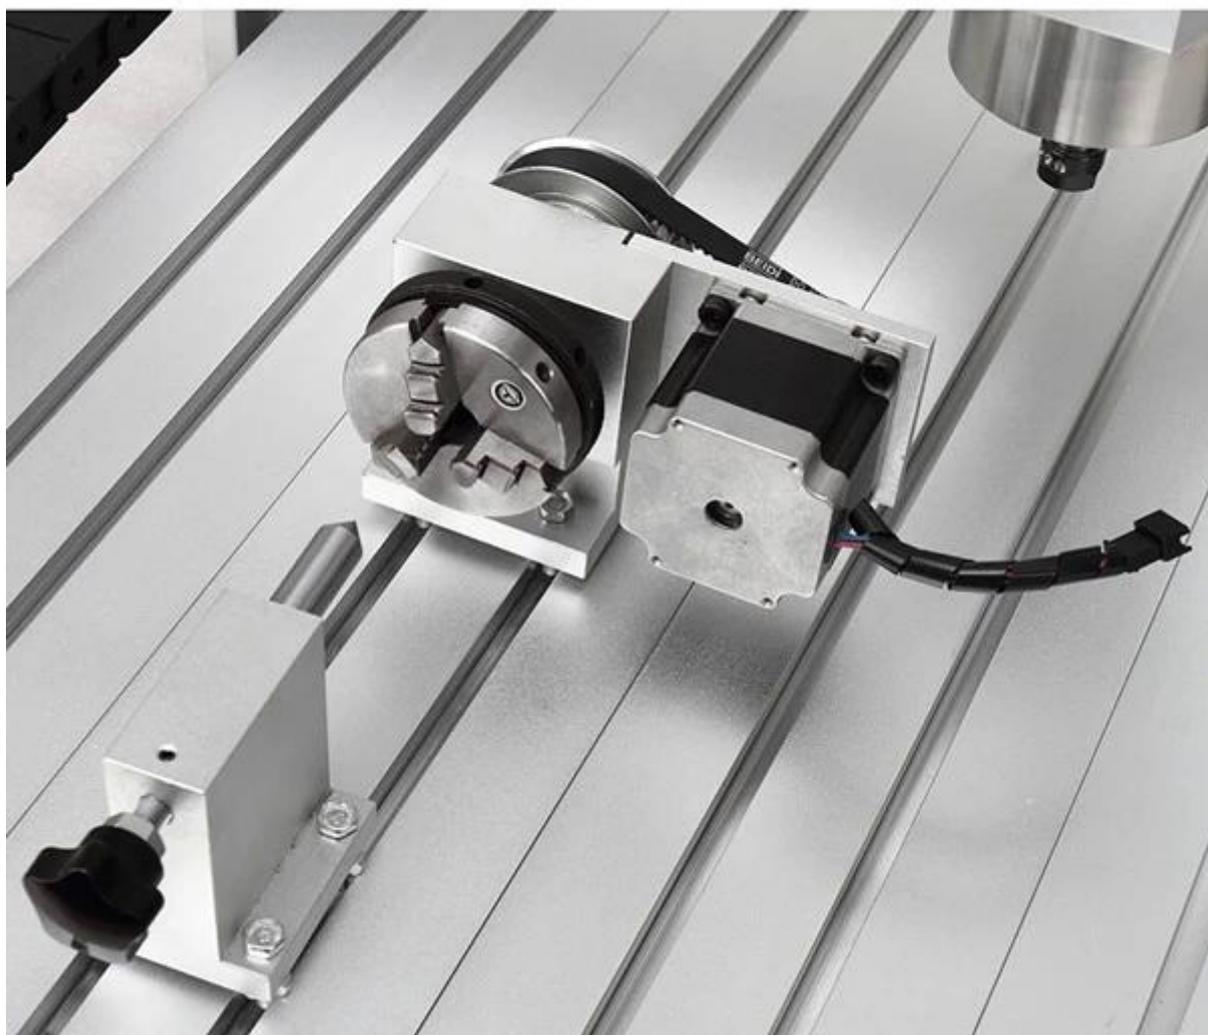


6090 embalagem eixo CNC Router 4



04 Applications

ChinaCCzone

Este novo 6090 router CNC de 4 eixos pode ser amplamente utilizado para gravar em madeira, acrílico, latão, Alumimun, PVC, PCB e assim ligar.

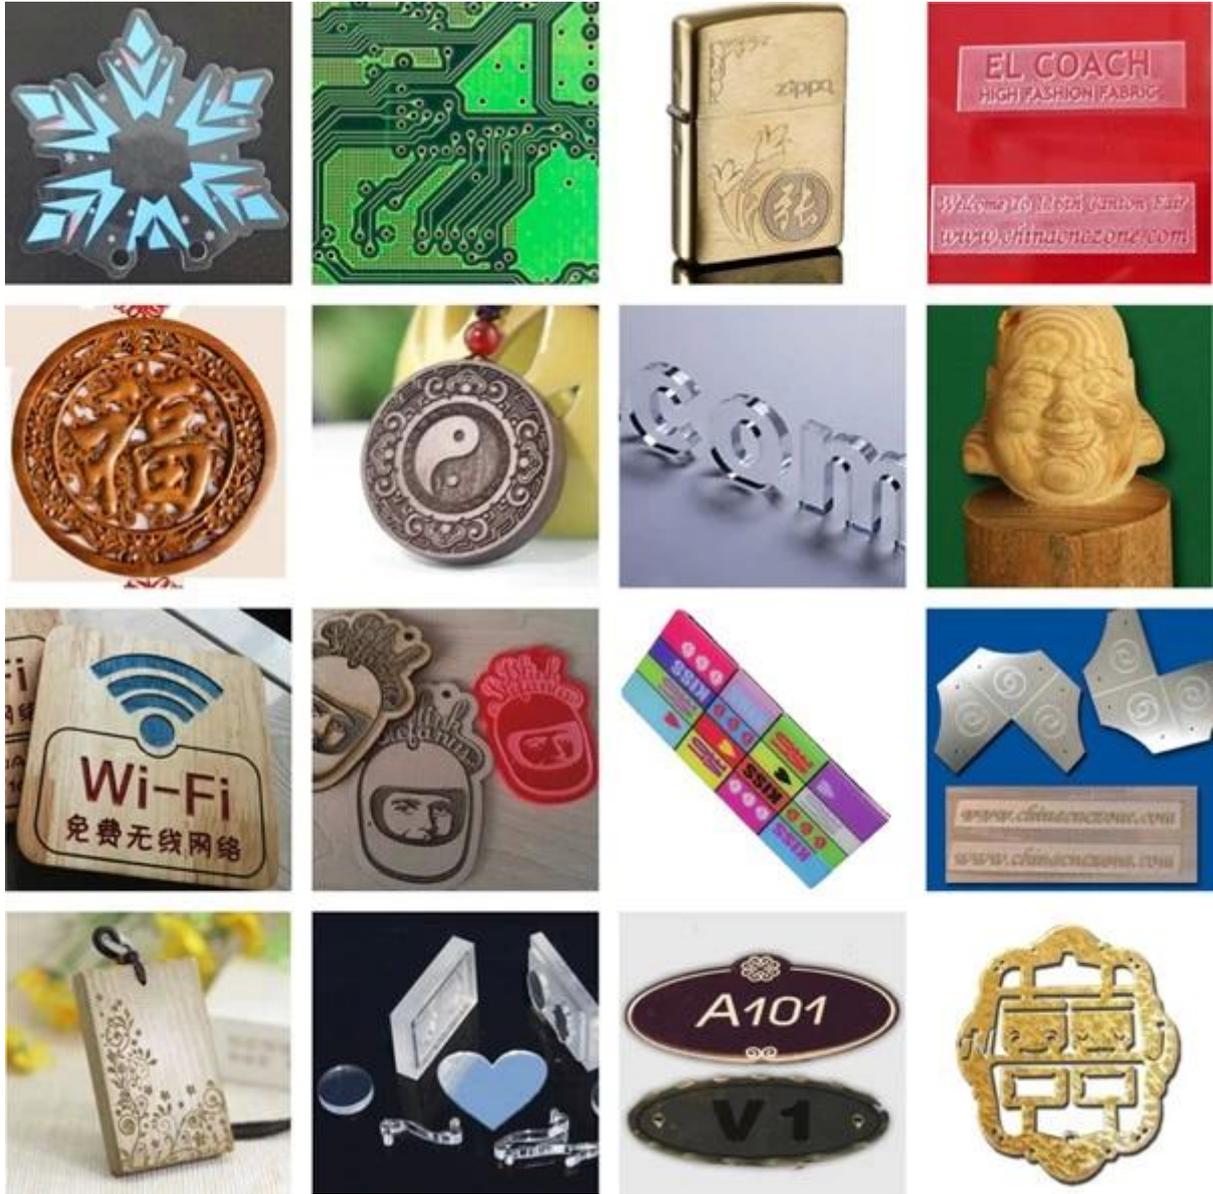

05 Factory Tour

ChinaCNCzone

ChinaCNCzone equipe sempre bem-vindos clientes de todo o mundo para visitar nossa fábrica, e deixe-nos fornecer os melhores modelos different [routers mini-CNC](#) para usuários juntos.



QA Inspection Area



Mechanical Assembly Area



Machine Commissioning Area



Finish Products Area




Packaging Area



Always be imitated, never be surmounted.

We all use well-designed professional aluminum to manufacture the machine. Almost all of the structural member are extruded by a dedicated mold. The production of large quantities so that we have a strong price competitiveness. Professional mold and materials so that our quality has been stable protection.

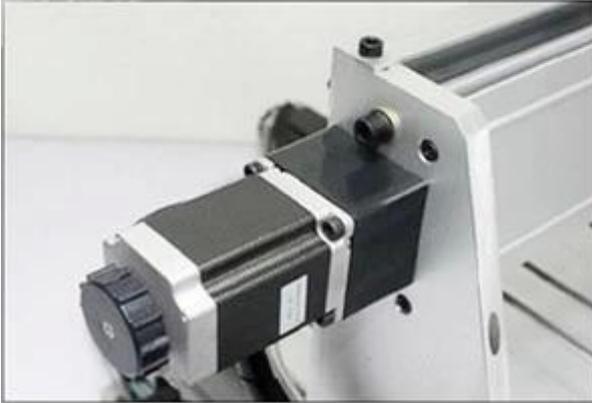

SHENZHEN SCOTLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED

ChinaCNCzone, engrave your colorful life!

客户合影及公司文化 Customers and Company Culture

