

Controle DSP SL-1060 100W [CO2 USB Laser cortador do Laser de corte máquina de gravura](#) 1000 x 600 mm de ChinaCNCzone

Características proeminentes como abaixo

Trabalhando ares: 600x1000mm

Novo controlador DSP caixa não há necessidade de se conectar ao computador.

Motor de passo 17HW4410H

Cabeça de laser de nível industrial

Sistema de luz: luz sistema

Cor: branco e bule

Poder e velocidade ajustável

Interface USB

Air Assist, remover calor e combustível gases da superfície de corte

Instalar o exaustor incorporado, mais fácil, mais seguro transporte

Eixo rotativo, gravar qualquer objeto cilíndrico

Plataforma de celular

Painel de controle intuitivo, definir velocidade, poder e mais controles diretamente do laser

Água de resfriamento e sistema de proteção com um chiller.

Postulando a laser

Botão de paragem de emergência.

Maior tamanho, área de trabalho de 600 * 1000mm.

Plataforma de elevação é controle elétrico, 0-25 cm.

Distância focal de laser: 5CM

Um interruptor de limite que pode só funciona quando a tampa é fechada.

Existem idiomas chinês, inglês, russos, Português, italianos, no painel de controle para sua seleção



Lista de embalagem para este SL-1060 100W DSP controle CO2 USB cortador Laser gravura máquina de corte Laser

máquina de gravura do Laser de CO2 de 100W 1 x DSP 1060

1 x software de gravura do Laser (abaixo link de carga)

1 x Manual do usuário (para ligação de carga)

1 x CHILLER INDUSTRIAL CW-3000

- 1 x exaustor de ar
- 1 x bomba de ar
- 1 x cabo de comunicação e cabo USB
- 1 x linha central de rotação
- 1 x plataforma de trabalho do favo de mel

Dois pacotes:

1. máquina de pacote: caixa de madeira com espuma para dentro

Pacote dimensão: 154 * 112 * 77CM

Peso bruto: 178 KG

Peso do pacote: 267 KG

2. refrigerador do pacote: caixa com espuma para dentro

Pacote dimensão: 57 * 48 * 35cm

Peso bruto: 12 KG

Peso do pacote: 20 KG



Parâmetros para este DSP 1060 [CO2 Cortador do Laser](#)

Potência total	< 300W
Poder do laser	100W
Tipo de laser	Máquina de gravura do laser de CO2
Fonte de alimentação	AC 220V/110V
Área de trabalho	600 * 1000mm
Profundidade de gravura	0-20 mm (material diferente diferentes)
Profundidade de corte	0-20 mm
Velocidade da gravura	0-800mm/s
Velocidade de corte	0-800mm/s
Plataforma de elevação	0-250 mm do favo de mel Worktable
Localização de precisão	< 0,01 mm
Caractere de formato min	Caráter: 2 * 2mm, letra: 1 * 1mm


Temperatura de trabalho	5°C-45 °C
Umidade de trabalho	5% - 95%
Taxa de resolução	≤1000dpi
Interface de transferência de dados	USB 2.0 (offline)
Ambiente do sistema	Windows XP / Windows 7 / 8 de ganhar
De resfriamento	Sistema de resfriamento e proteção de água com refrigerador
Formato gráfico suportado	Os arquivos de CorelDraw & WinsealXP podem identificar (BMP, JPEG, PLT, CDR, AI) TIFF, PCX, DIB, TIF
Software compatível	CorelDraw, WinsealXP
Separação de cores	Não
Gravura de inclinação	Não
Proteção	Botão de paragem de emergência e parar de funcionar quando água quebra
Dimensões da máquina	140 * 75 * 58cm
Da embalagem	Caixa de madeira com espuma para dentro
Dimensão do pacote	157 * 94 * 78cm
Peso do pacote	230 kg (contou por peso volumétrico)












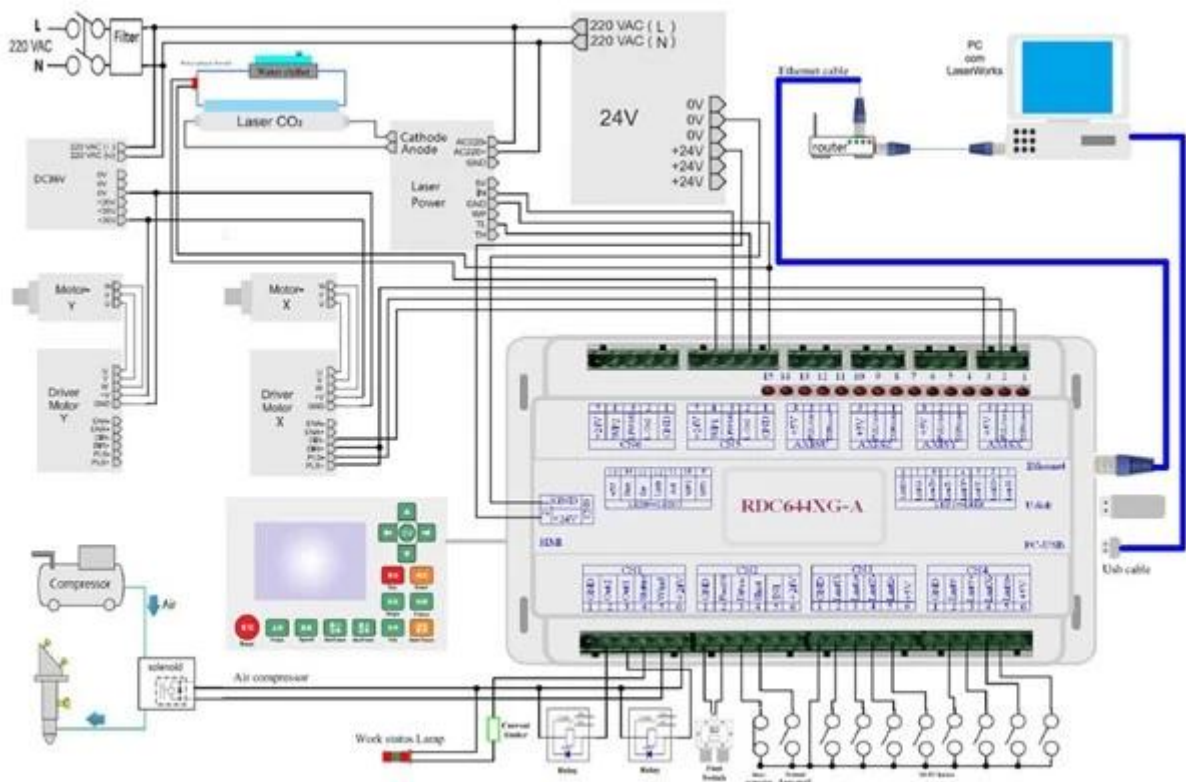

Red dot função de posicionamento (mostrando a posição de ponto de contorno ou laser)

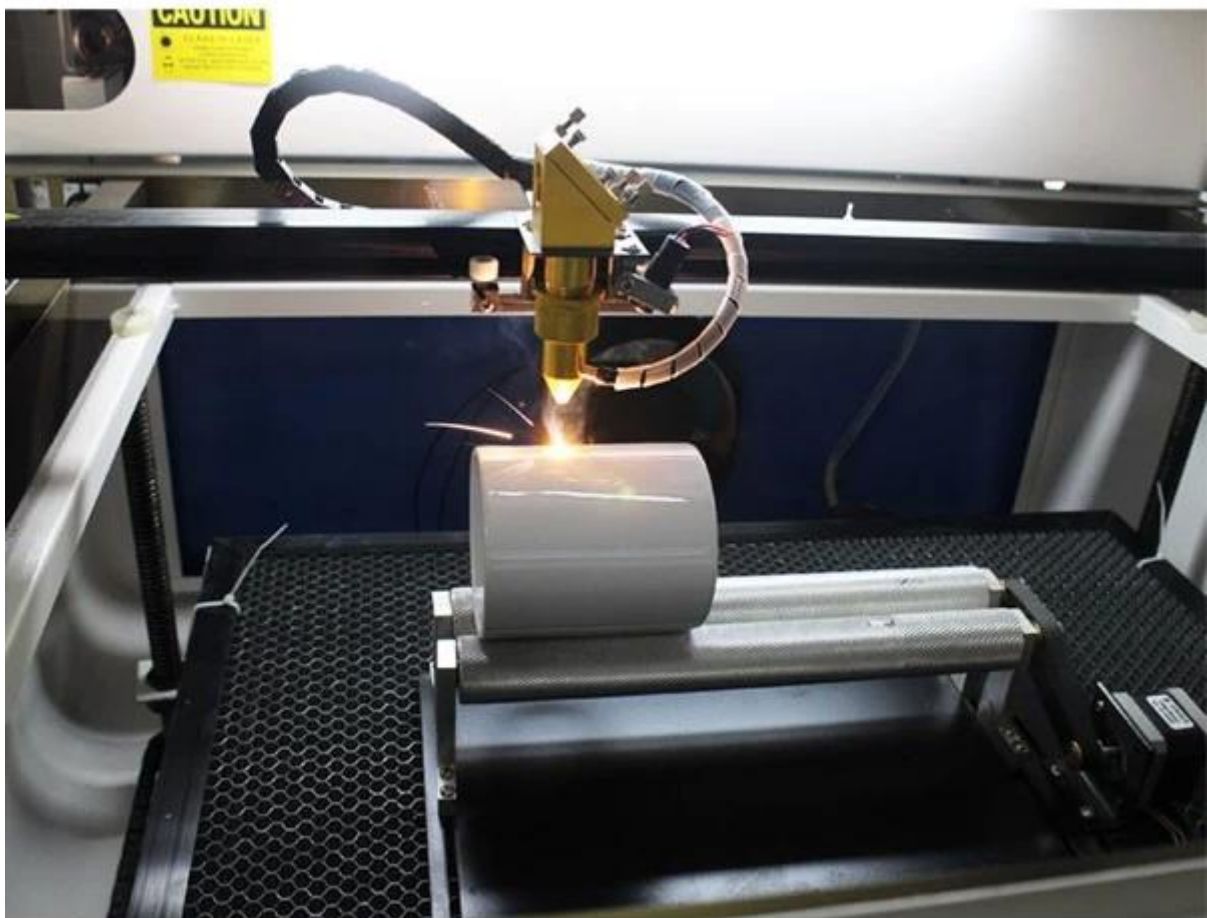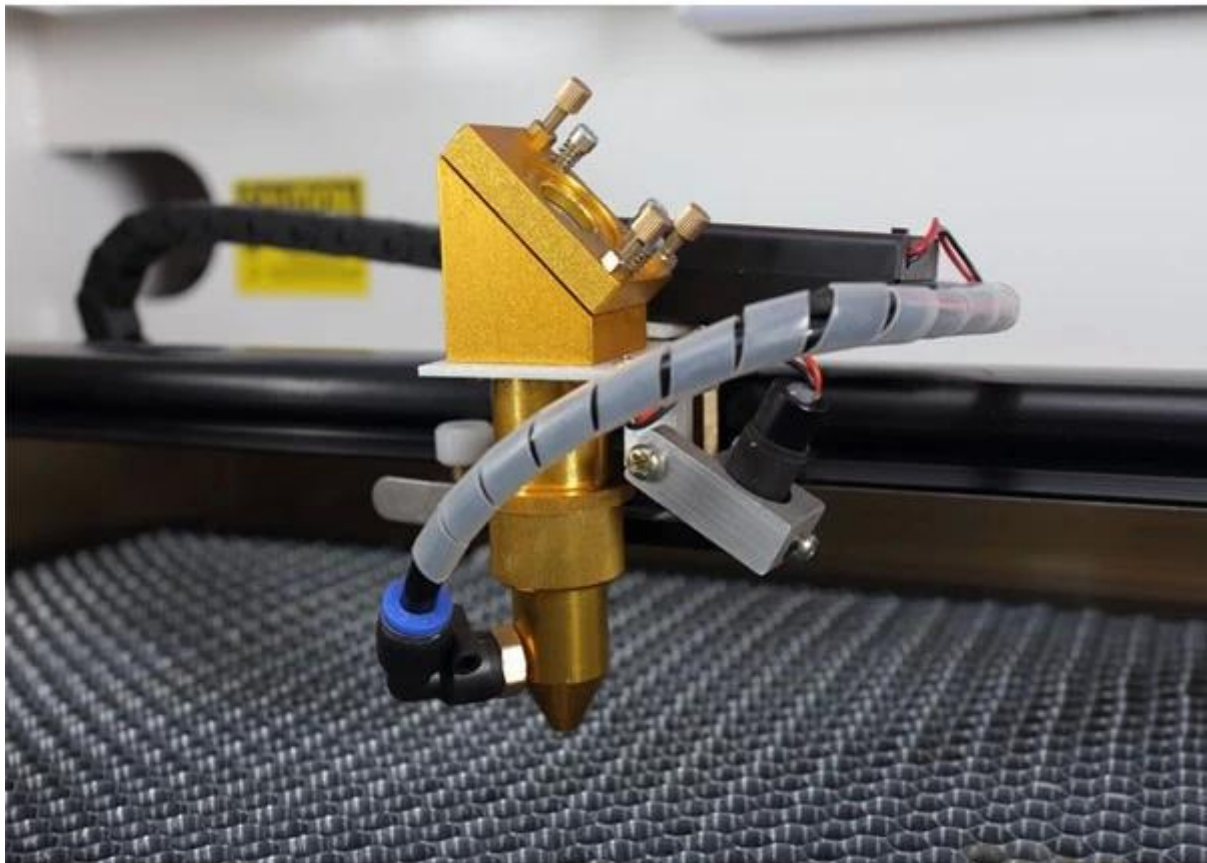


A CW-3000 CHILLER INDUSTRIAL

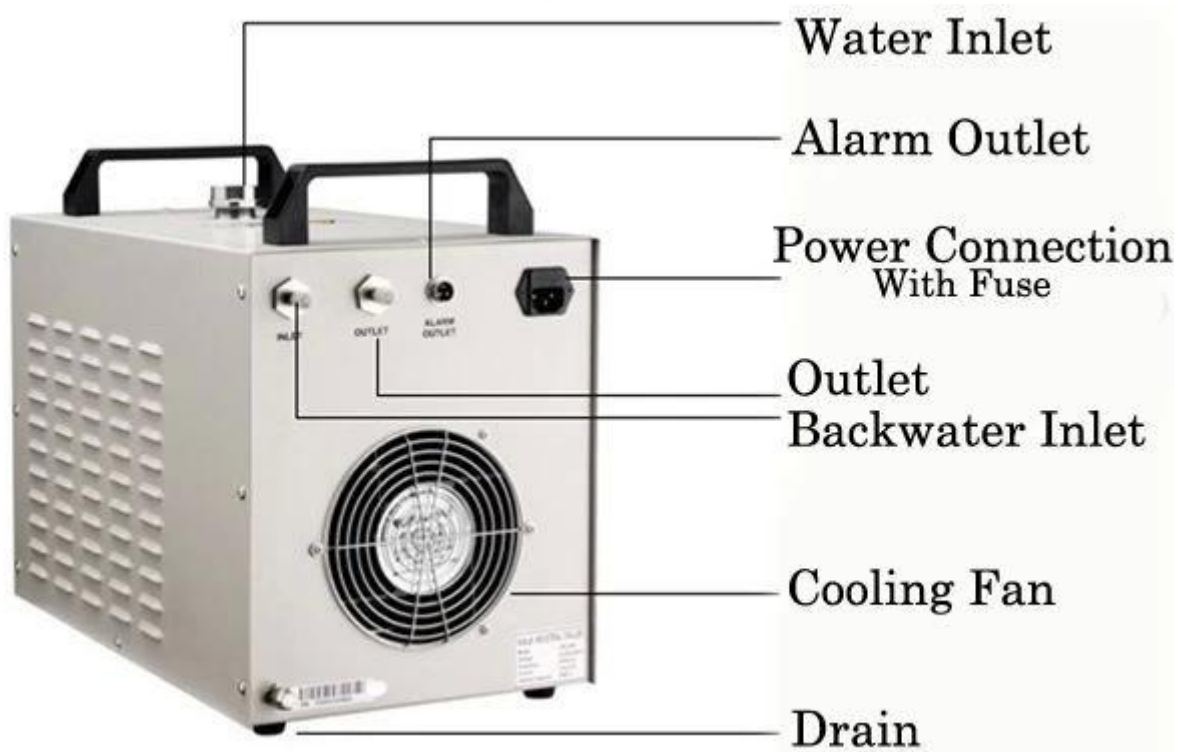

Favo de mel (para materiais macios, gravação e corte)


Honeycomb Work Bed Table Platform

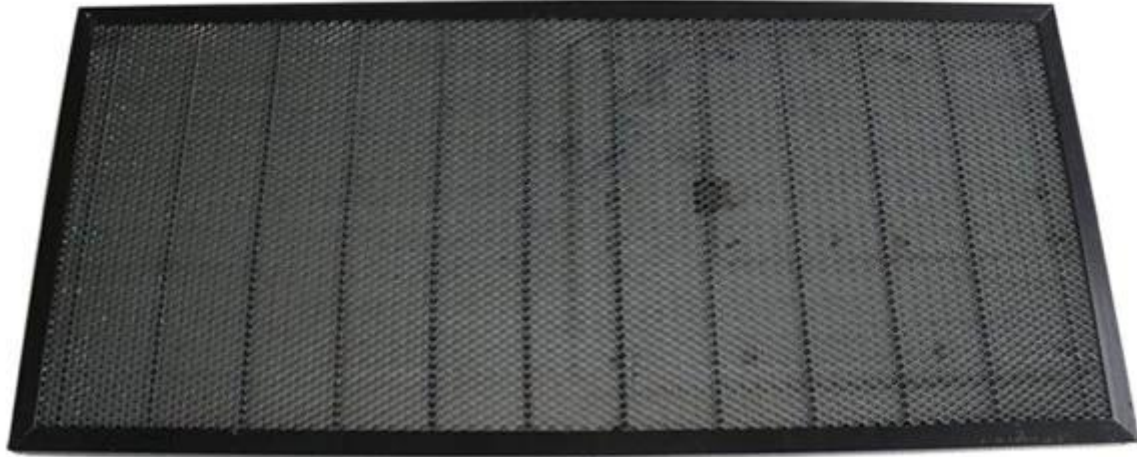

Bomba de ar para isso SL-1060 100W DSP controle USB Laser cortador Laser CO2 corte máquina de gravura



Eixo rotatórios para este SL-1060 100W DSP controle CO2 USB cortador Laser gravura máquina de corte Laser

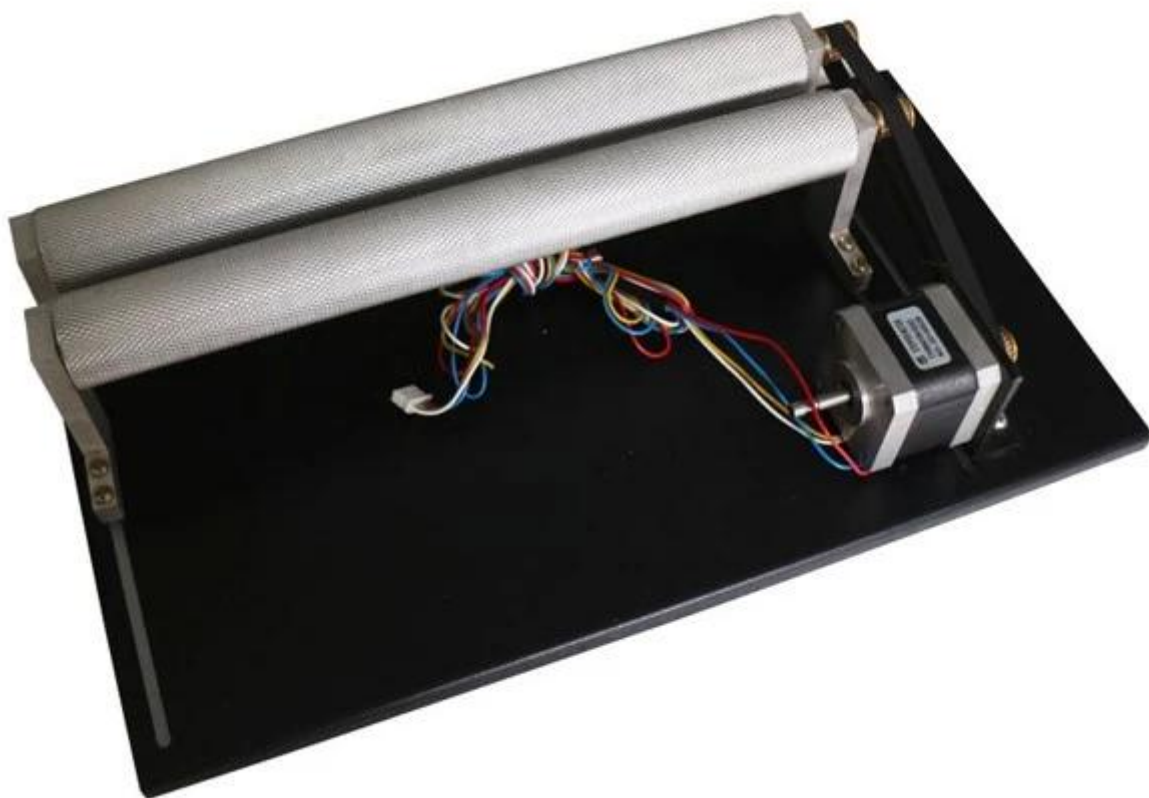


Este SL-1060 100W DSP controle CO2 USB Laser cortador Laser máquina de corte da gravura é adequada para: carpintaria, corte têxtil, prototipagem industrial, marcação industrial, signmaking, parte médica, marcação, aeroespacial, Modelagem arquitetônica, publicidade de especialidade, plásticos fabricação, flexo, ponto de compra, carimbos, enquadramento de imagens, presente da fabricação, bar codificação, gravura, corte de gaxeta, quebra-cabeças, armários, prêmios e reconhecimento, canetas personalizadas, trações de porta, corte padrões de rolagem, jogos e brinquedos, articulações de dedos, embutimentos & sobreposições, fraternidade as pás, caixas de música, placas de interruptor de luz, caixas de joias, peças de marcação, modelos de roteador, secretária.


Material	Engrave	Cut
Wood	Yes	Yes
Jade	Yes	
Acrylic	Yes	Yes
Glass	Yes	
Ceramic	Yes	
Delrin	Yes	Yes
Cloth	Yes	Yes
Leather	Yes	Yes
Marble	Yes	
Matte Board	Yes	Yes
Melamine	Yes	Yes
Paper	Yes	Yes
Mylar	Yes	Yes
Press Board	Yes	Yes
Rubber	Yes	Yes
Wood Veneer	Yes	Yes
Fiberglass	Yes	Yes
Painted Metals	Yes	
Tile	Yes	
Plastic	Yes	Yes
Cork	Yes	Yes
Corian	Yes	Yes
Anodized Aluminum	Yes	
Ceramics	Yes	
Stainless Steel	*	
Brass	*	



***means you have to use a spray called "thermark" to spray the surface of the material and then you can mark on it.



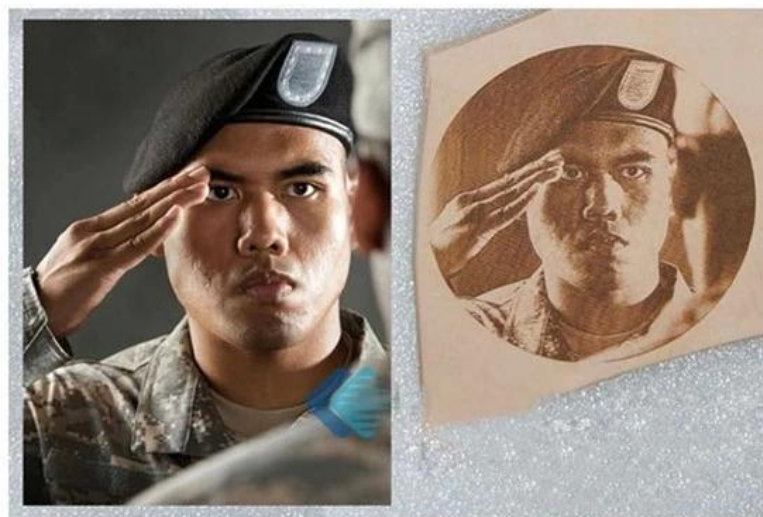

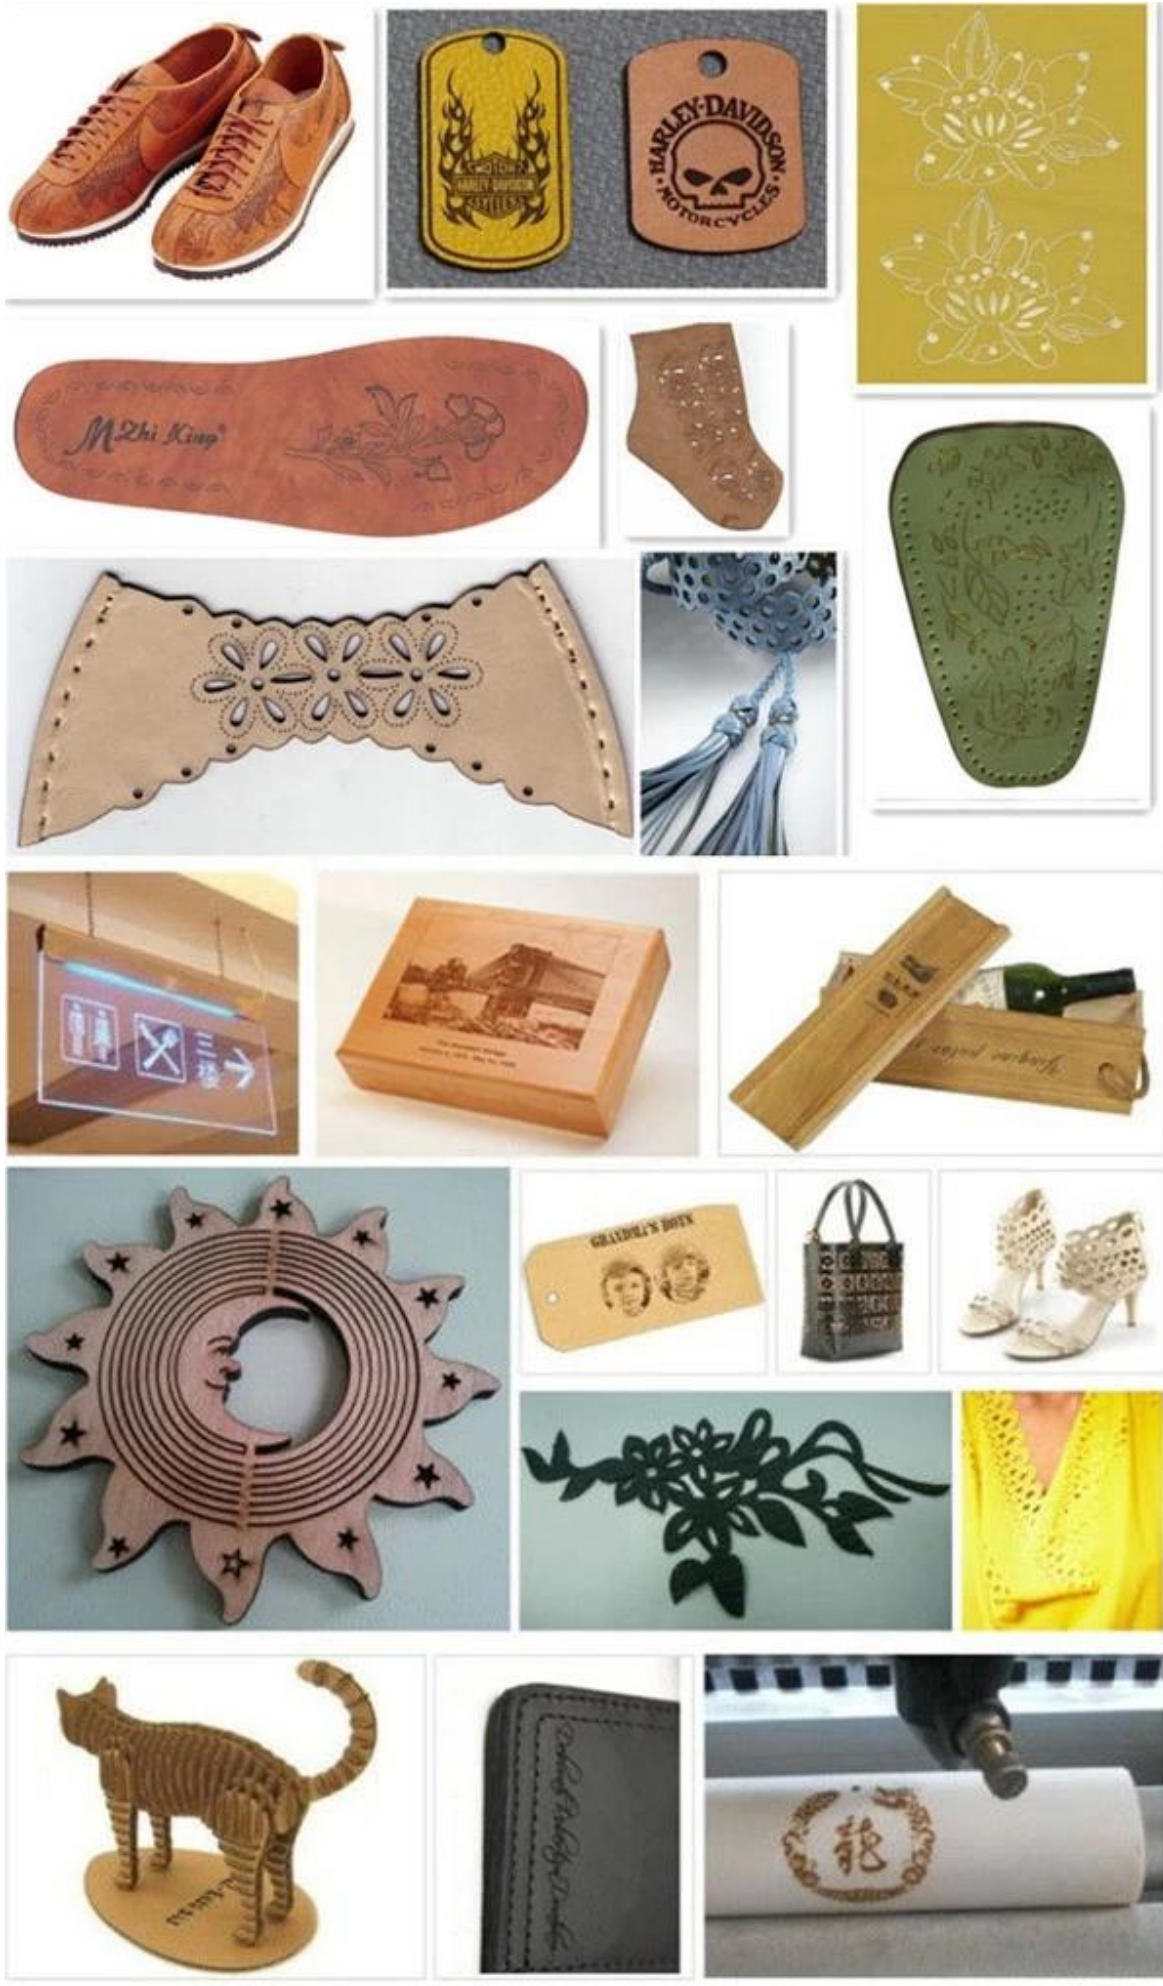

Material	Type	Thickness	Speed
Acrylic	Engrave	15-20MM	2mm/s
	Cut		
Soft wood	Engrave	10MM	6mm/s
	Cut		
Leather	Engrave		30mm/s
	Cut		
Plastic	Engrave		Depending on the material
	Cut		
Glass	Engrave	0.1-0.2MM	Can't
	Cut	Can't	
Plexiglass	Engrave	Effect is not as good as acrylic	Speed slower than the acrylic
	Cut		
PVC	Engrave	Same with acrylic	Same with acrylic
	Cut		
Cloth	Engrave	Usually thin material	50mm/s
	Cut		
Rubber	Engrave	5mm	10mm/s
	Cut		
Bamboo	Engrave	10mm	4mm/s
	Cut		

05 Factory Tour

ChinaCCzone









Tipo Nota: você pode interessar abaixo o artigo:

[Como conectar o refrigerador de água & bomba de ar para a máquina de gravura do Laser do CO2 ChinaCNCzone Desktop?](#)